

2154LD4049EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 49W 4000K

Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	UNICA S
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte
Verwendung	Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.
Lieferumfang	Schnellverdrahtung innen mit Verschraubung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenmonage oder Clipaufhängung aus Edelstahl.. Verschlussstaken aus Edelstahl.

2154LD4049EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	700
Länge[mm]	95
Breite [mm]	1272
Höhe[mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1.9
Material Korpus	Selbstlöschendes Polycarbonat V2-Gehäuse, spritzgegossen, Reflektorhalter aus weiß vorlackiertem Stahlblech, Verschlusskasten, Befestigungsschrauben und -bügel aus Edelstahl. Opale transluzente Polycarbonat-Abdeckung, spritzgegossen, UV-stabilisiert und schlagfest.
Volumen [m ³]	0.012084
Produktfarbe	grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 1272 mm (P) x 100 mm (H) x 700 mm (D)
Schutzklasse	I
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	6802
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Leuchten mit Stahlblechreflektor aus vorlackierter weißer Blechtafel mit Aluminium-Reflektoren dark light: diffundierende Optik 120°.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	139
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2154LD4049EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	49
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

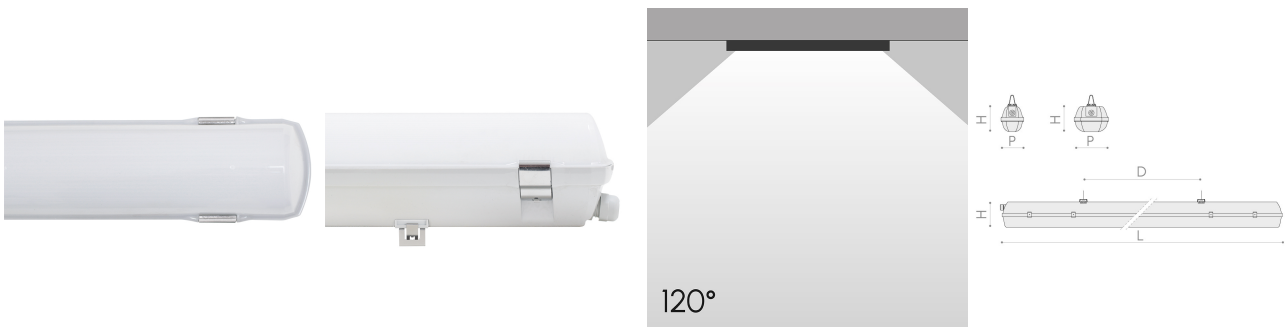

2154LD4049EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937