


2154LD4054LD

# Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 54W 4000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend DALI



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppen Name</b> | UNICA S                                                                                                                                                    |
| <b>Herkunftsland</b>       | Italien                                                                                                                                                    |
| <b>Taric Code</b>          | 94054990                                                                                                                                                   |
| <b>Technologie</b>         | LED                                                                                                                                                        |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                        |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | 100000                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                    |
| <b>Produkt Typ</b>         | Feuchtraumleuchte                                                                                                                                          |
| <b>Verwendung</b>          | Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.                                         |
| <b>Lieferumfang</b>        | Schnellverdrahtung innen mit Verschraubung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenmonage oder Clipaufhängung aus Edelstahl.. Verschlusskasten aus Edelstahl. |

2154LD4054LD

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 54W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
DALI

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser [mm]            | 940                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Länge[mm]                   | 95                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Breite [mm]                 | 1572                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe[mm]                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]                | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material Korpus             | Selbstlösches Polycarbonat V2-Gehäuse, spritzgegossen, Reflektorhalter aus weiß vorlackiertem Stahlblech, Verschlussaken, Befestigungsschrauben und -bügel aus Edelstahl. Opale transluzente Polycarbonat-Abdeckung, spritzgegossen, UV-stabilisiert und schlagfest. |
| Produktfarbe                | grau                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abmessungen [mm]            | 95 mm (L) x 1572 mm (P) x 100 mm (H) x 940 mm (D)                                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe:                      | Grau                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                                                                                                     |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 120°                                                                                                                                     |
| Lumen* [Lm]                  | 6907                                                                                                                                     |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                                                                   |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 60.000 h                                                                                                                       |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                                                                   |
| Reflektor                    | Leuchten mit Stahlblechreflektor aus vorlackierter weißer Blechtafel mit Aluminium-Reflektoren<br>dark light: diffundierende Optik 120°. |
| Dimmbar                      | nein                                                                                                                                     |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                    |
| Lumen/Watt                   | 128                                                                                                                                      |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                                                                                                                              |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                                                                                                                           |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                         |

2154LD4054LD

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 54W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
DALI



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 54       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C                              |
| Steuersignal             | DALI 2                                        |
| Eignung                  | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |



## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Ansteuerung | DALI |
|-------------|------|

## Grafiken

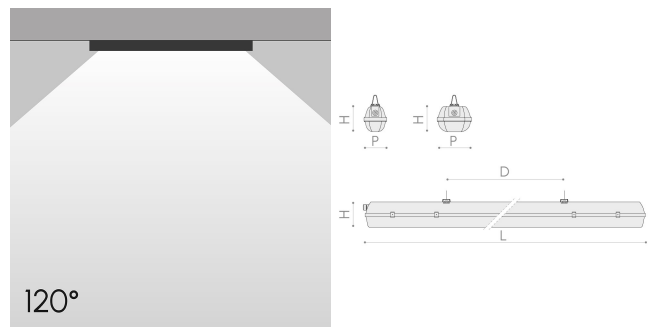

2154LD4054LD

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 54W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
DALI



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937