


2154LD4060EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 60W 4000K

Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	UNICA S
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte
Verwendung	Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.
Lieferumfang	Schnellverdrahtung innen mit Verschraubung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenmontage oder Clipaufhängung aus Edelstahl.. Verschlusskasten aus Edelstahl.

2154LD4060EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 60W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	940
Länge[mm]	95
Breite [mm]	1572
Höhe[mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.4
Material Korpus	Selbstlösches Polycarbonat V2-Gehäuse, spritzgegossen, Reflektorhalter aus weiß vorlackiertem Stahlblech, Verschlusskasten, Befestigungsschrauben und -bügel aus Edelstahl. Opale transluzente Polycarbonat-Abdeckung, spritzgegossen, UV-stabilisiert und schlagfest.
Volumen [m ³]	0.014934
Produktfarbe	grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 1572 mm (P) x 100 mm (H) x 940 mm (D)
Schutzklasse	I
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	8502
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Leuchten mit Stahlblechreflektor aus vorlackierter weißer Blechtafel mit Aluminium-Reflektoren dark light: diffundierende Optik 120°.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	142
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2154LD4060EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 60W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	60
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

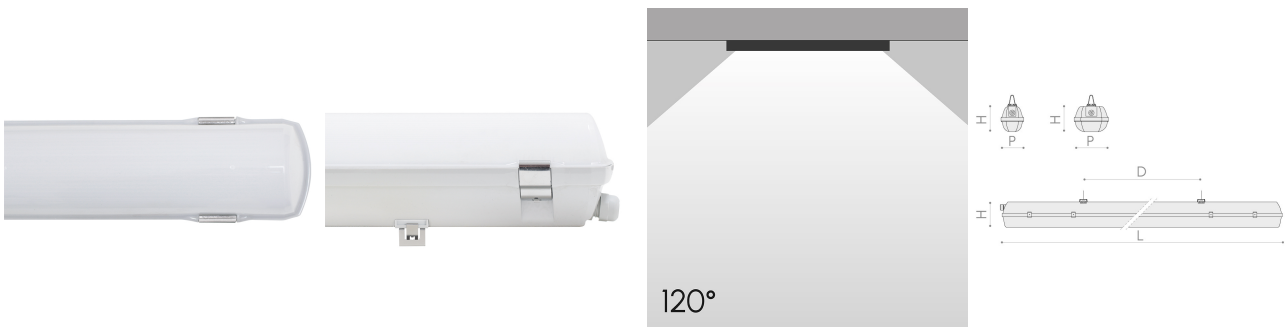

2154LD4060EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 60W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com