


2154LD5020LD

Feuchtraumleuchte 2154 UNICA S (LD) 20W 5000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Die Feuchtraumleuchte eignet sich hervorragend für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, bietet zuverlässige Beleuchtung ohne Dimmung und ist ideal für konstant beleuchtete Bereiche wie Badezimmer, Keller und Werkstätten. Sie ist beständig gegen Nässe und Spritzwasser, was Langlebigkeit und Sicherheit gewährleistet. Zudem zeichnet sie sich durch einfache Installation und wartungsarmen Betrieb aus, wodurch sie vielseitig in anspruchsvollen Umgebungen einsetzbar ist.

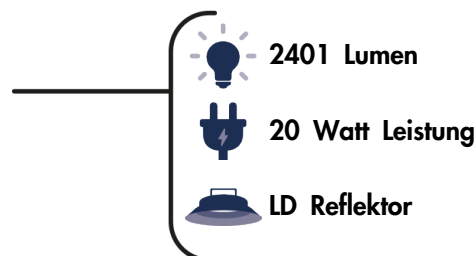

Deklaration

ARTIKELNAME	Feuchtraumleuchte 2154 UNICA S (LD) 20W 5000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2
PRODUKT CODE	2154LD5020LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	UNICA S
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Feuchtraumleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1272 (L)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	95 (A)
HÖHE[MM]	100 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.9
MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	2401
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	121
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	20
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNALDALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.