


2154LD6524LD

# Feuchtraumleuchte 2154 UNICA S (LD) 24W 6500K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Entdecken Sie die vielseitige Feuchtraumleuchte für anspruchsvolle Umgebungen. Diese nicht dimmbare Leuchte bietet zuverlässige Beleuchtung in feuchten oder staubigen Räumen. Mit robuster Bauweise ideal für Garagen, Keller, Waschräume oder gewerbliche Küchen. Genießen Sie langlebige Helligkeit und Sicherheit in Räumen mit besonderen Schutzbedürfnissen. Unübertroffen in ihrer Klasse, kombiniert sie herausragende Leistung mit Eleganz.

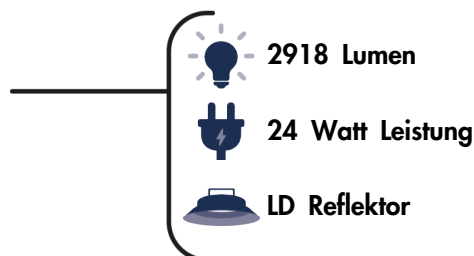

## Deklaration

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Feuchtraumleuchte 2154 UNICA S (LD) 24W 6500K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2154LD6524LD                                                                         |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | UNICA S                                                                              |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                              |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                             |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                  |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                       |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                               |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                              |
| PRODUKT TYP         | Feuchtraumleuchte                                                                    |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1572 (L) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| BREITE [MM]                 | 95 (A)                     |
| HÖHE[MM]                    | 100 (C)                    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                       |
| IP SCHUTZART                | IP66                       |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                       |
| GEWICHT [KG]                | 2.4                        |
| MATERIAL KORPUS             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| PRODUKTFARBE                | grau                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                         |
| SCHUTZKLASSE                | II                         |
| FARBE:                      | matt weiss                 |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 6500                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 2918                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | LD                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| LUMEN/WATT                   | 122                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 24       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**DALI 2

---

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.