

2155EW4020EL

**UNICA 20W 4000K CRI>80 mod.EW**



Entdecken Sie unsere einzigartige Leuchte: Sie bietet blendfreies, gleichmäßiges Licht für jedes Ambiente. Nicht dimmbar, aber mit hervorragender Lichtqualität für eine harmonische Atmosphäre. Perfekt für Wohnräume, Büros oder Geschäftsräume, wo klare Beleuchtung gefragt ist. Modernes Design trifft auf Funktionalität und verleiht Ihren Räumen einen unverwechselbaren Stil.



## Deklaration

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | UNICA 20W 4000K CRI>80 mod.EW |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2155EW4020EL                  |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                           |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                        |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                       |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 145   |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 1272  |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 100   |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 66 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 2.2   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | vorlackiertes Blechgehäuse |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.018444                   |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | grau                       |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                          |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                         |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 2962                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | EW                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |



## Elektrische Daten



|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 20       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken

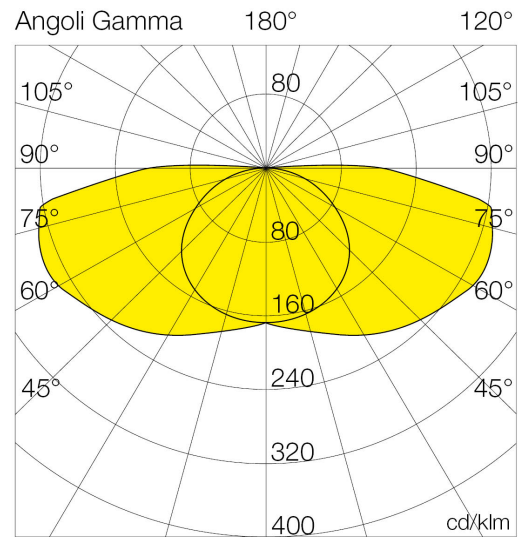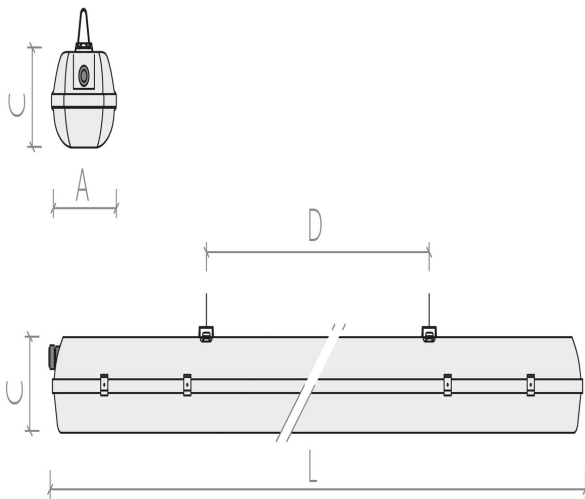

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.