

2155EW4029EL

UNICA 29W 4000K CRI>80 mod.EW



Entdecken Sie unseren einzigartigen Produkttyp, der sich durch seine bemerkenswerte Langlebigkeit und Qualität auszeichnet. Dieses nicht dimmbare Produkt bietet eine hervorragende Leistung in jeder Umgebung, sei es im Wohnzimmer, Büro oder in der Küche. Es ist speziell darauf ausgelegt, die Beleuchtung gleichmäßig zu verteilen und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Geeignet für all jene, die Wert auf Effizienz und stilvolle Ästhetik legen.



Deklaration

ARTIKELNAME	UNICA 29W 4000K CRI>80 mod.EW
PRODUKT CODE	2155EW4029EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	145
BREITE [MM]	662
HÖHE[MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.009599
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	3660
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EW
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	29
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

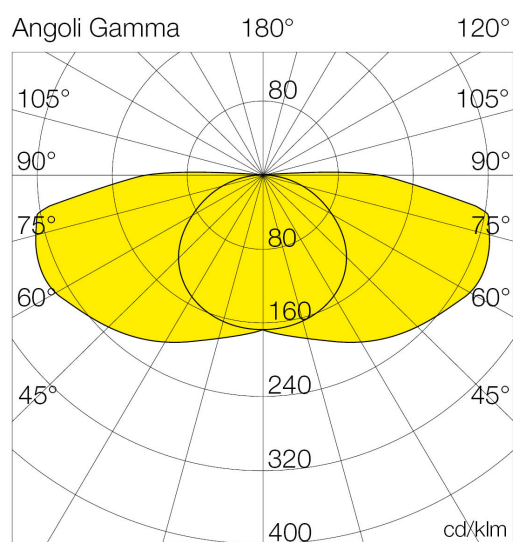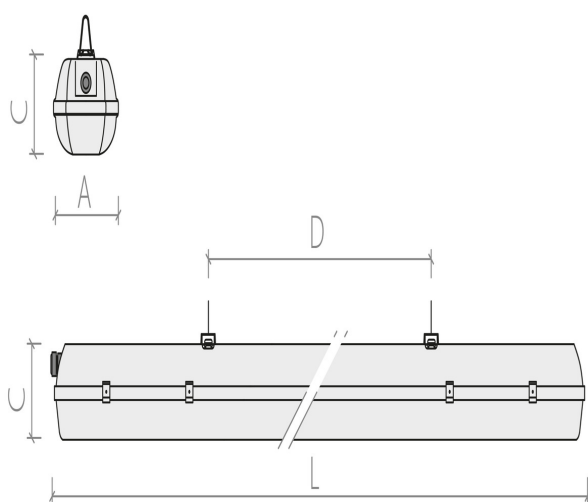

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.