


2155EW4039EL

UNICA 39W 4000K CRI>80 mod.EW



Unsere innovative LED-Lichtleiste besticht durch herausragendes Design und Funktionalität. Ideal für Büros, Wohnräume oder kreative Umgebungen, bietet sie blendfreies, gleichmäßiges Licht. Obwohl nicht dimmbar, überzeugt sie mit konstanter Leuchtkraft und Energieeffizienz. Die kompakte Bauweise ermöglicht vielseitige Befestigungsoptionen und Integration in verschiedene Raumkonzepte. Perfekt, um Atmosphäre und Stil in jeden Raum zu bringen.



Deklaration

ARTIKELNAME	UNICA 39W 4000K CRI>80 mod.EW
PRODUKT CODE	2155EW4039EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	145
BREITE [MM]	1272
HÖHE[MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.018444
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	5445
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EW
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	39
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

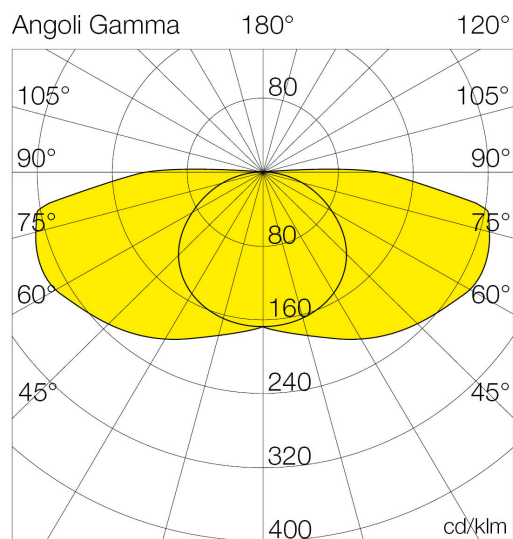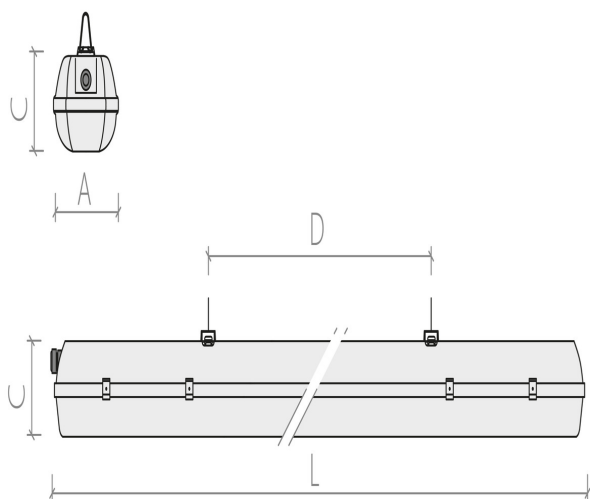

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.