

2155LC4029EL

UNICA 29W 4000K CRI>80 mod.LC



Erleben Sie das einzigartige Design unserer nicht dimmbaren Spezialleuchte, die durch ihre innovative Technik heraussticht. Diese Lampe bietet ein unübertroffenes Lichterlebnis, das jeden Raum verzaubert. Ideal geeignet für Büros, Wohn- und Schlafräume, kombiniert sie Effizienz mit Stil. Ihre außergewöhnliche Langlebigkeit und das moderne Erscheinungsbild machen sie zum perfekten Highlight für jedes Interieur.



Deklaration

ARTIKELNAME	UNICA 29W 4000K CRI>80 mod.LC
PRODUKT CODE	2155LC4029EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	145
BREITE [MM]	662
HÖHE[MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.009599
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	4173
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LC
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	29
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

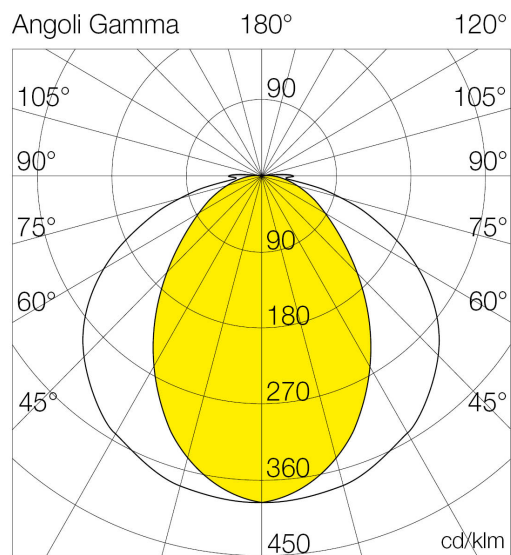

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.