

2155LC4039EL

**UNICA 39W 4000K CRI>80 mod.LC**



Entdecken Sie den einzigartigen Produkttyp, der sich perfekt in jeden Raum einfügt und durch seine innovative Technik beeindruckt. Nicht dimmbar, aber leistungsstark, kombiniert er Stil und Funktionalität elegant. Ideal für Wohnräume, Büros oder kommerzielle Umgebungen, bietet er eine dauerhafte und verlässliche Lösung. Genießen Sie die nahtlose Integration in Ihr Interieur und lassen Sie das außergewöhnliche Design für sich sprechen.



## Deklaration

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | UNICA 39W 4000K CRI>80 mod.LC |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2155LC4039EL                  |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                           |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                        |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                       |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 145   |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 1272  |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 100   |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 66 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 2.2   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | vorlackiertes Blechgehäuse |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.018444                   |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | grau                       |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                          |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                         |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 6207                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | LC                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |



## Elektrische Daten



|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 39       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken

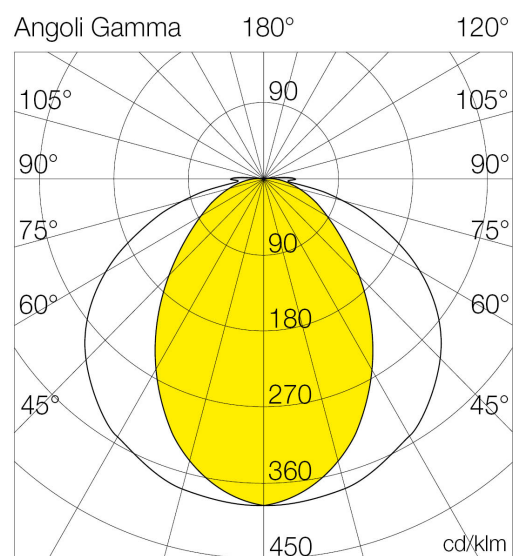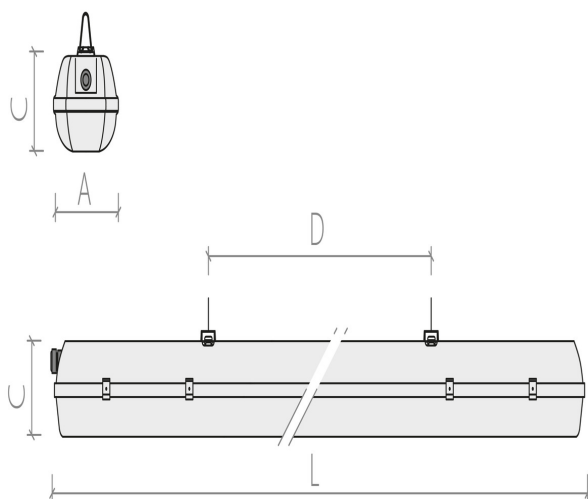

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.