

2155LC4044EL

UNICA 44W 4000K CRI>80 mod.LC



Dieses innovative, nicht dimmbare Produkt sorgt für konstant brillante Beleuchtung und fügt sich nahtlos in jeden Raum ein, vom modernen Wohnzimmer bis zur stilvollen Büroumgebung. Es zeichnet sich durch herausragende Langlebigkeit, außergewöhnliche Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit aus. Ob für stimmungsvolle Akzente oder funktionale Beleuchtung, es trifft immer den richtigen Ton.



Deklaration

ARTIKELNAME	UNICA 44W 4000K CRI>80 mod.LC
PRODUKT CODE	2155LC4044EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	145
BREITE [MM]	1272
HÖHE[MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.018444
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	6754
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	l80-B50 > 100.000h. l90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LC
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	44
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

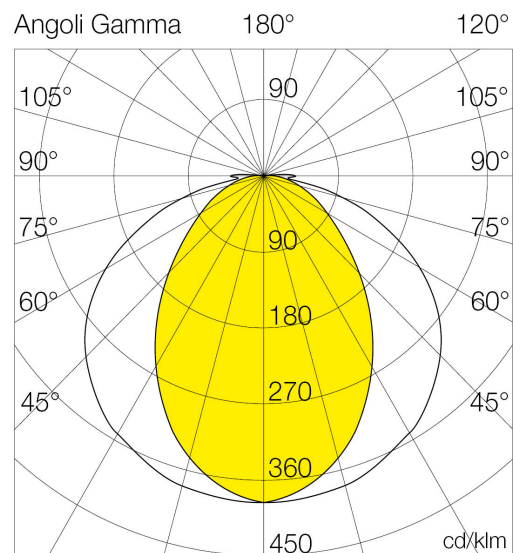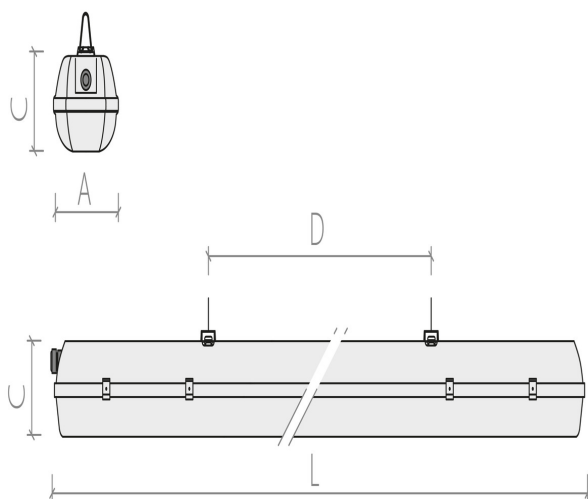

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.