


2155LD4009EL

**UNICA 9W 4000K CRI>80 mod.LD**



Dieses Produkt besticht durch elegantes Design, überragende Funktionalität und Langlebigkeit. Es ist nicht dimmbar und speziell für verschiedenste Räumlichkeiten entwickelt. Ob in Wohnräumen, Büros oder Studios, es schafft die perfekte Atmosphäre. Ideal für alle, die Qualität und Innovation schätzen. Lassen Sie sich inspirieren und erleben Sie Funktionalität auf einem neuen Niveau.

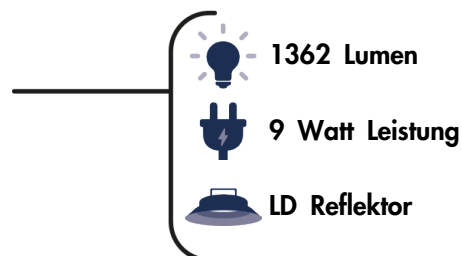

## Deklaration

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | UNICA 9W 4000K CRI>80 mod.LD |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2155LD4009EL                 |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                          |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                       |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                      |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 145   |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 662   |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 100   |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 66 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 1.3   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | vorlackiertes Blechgehäuse |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.009599                   |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | grau                       |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                          |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                         |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 1362                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | LD                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |



## Elektrische Daten



|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 9        |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

# Grafiken

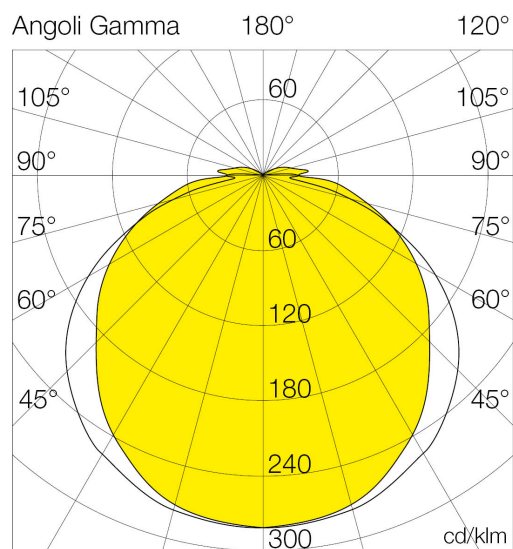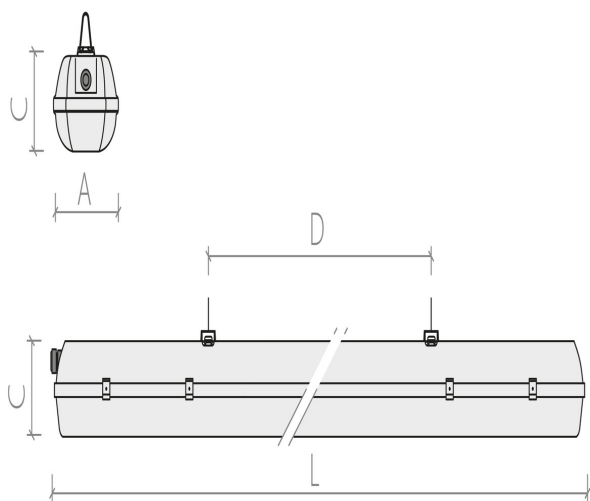

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.