


2155LD4011EL

**UNICA 11W 4000K CRI>80 mod.LD**



Entdecken Sie unser einzigartiges Produkt: Eine nicht dimmbare Lichtquelle, die zuverlässige und konstante Helligkeit bietet, ideal für Bereiche mit konstantem Beleuchtungsbedarf. Die ansprechende Bauweise ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Umgebungen, während moderne Technologie maximale Effizienz sicherstellt. Profitieren Sie von der herausragenden Qualität und Vielseitigkeit dieses außergewöhnlichen Produkts.



## Deklaration

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | UNICA 11W 4000K CRI>80 mod.LD |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2155LD4011EL                  |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                           |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                        |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                       |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 145   |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 662   |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 100   |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 66 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 1.3   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | vorlackiertes Blechgehäuse |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.009599                   |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | grau                       |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                          |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                         |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 1630                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | LD                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |



## Elektrische Daten



|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 11       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken

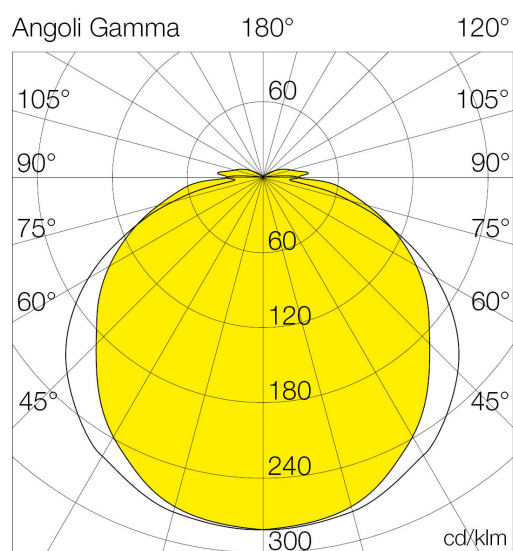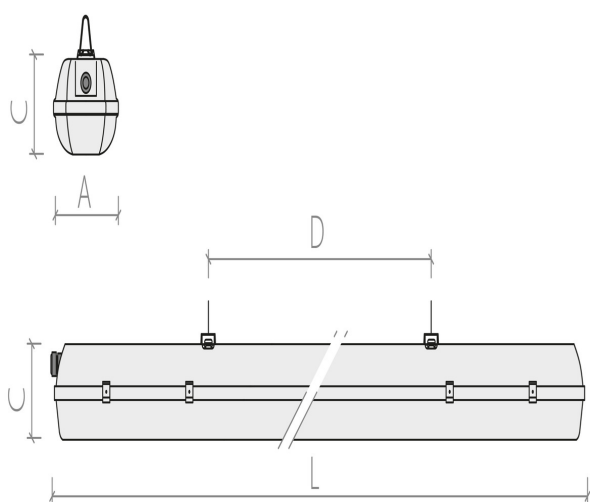

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.