

2155LD4019EL

UNICA 19W 4000K CRI>80 mod.LD



Erleben Sie das exklusive und nicht dimmbare Produkt: Eine einzigartige Beleuchtungslösung, die sowohl stilvoll als auch funktional ist. Mit einem modernen Design und fortschrittlicher Technologie ist dieses Produkt ideal für das Wohnzimmer, Schlafzimmer oder den Arbeitsplatz geeignet. Es bietet nicht nur hervorragende Lichtqualität, sondern ist auch ein Blickfang in jedem Raum. Perfekt für diejenigen, die ein Statement setzen möchten.



Deklaration

ARTIKELNAME	UNICA 19W 4000K CRI>80 mod.LD
PRODUKT CODE	2155LD4019EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	145
BREITE [MM]	662
HÖHE[MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.009599
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	2895
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	19
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

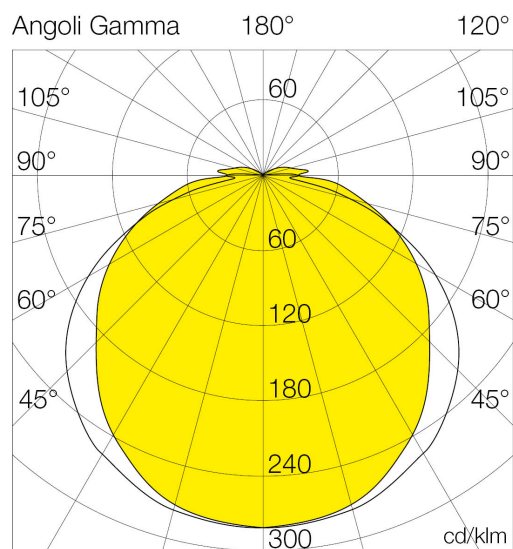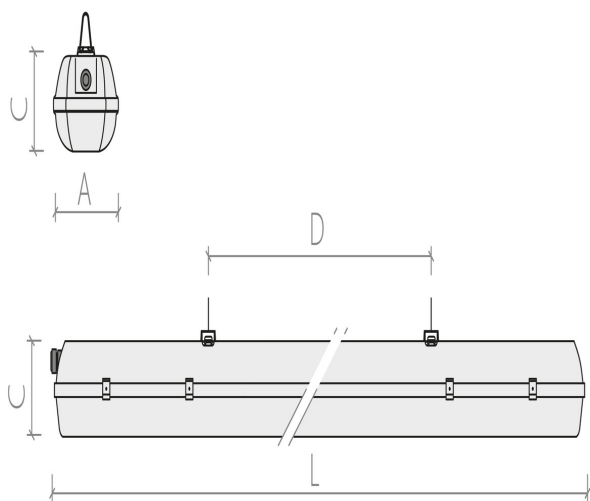

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.