


2155LD4021EL

**UNICA 21W 4000K CRI>80 mod.LD**



Erleben Sie die Faszination unserer einzigartigen Kreation mit raffinierten Details und unvergleichlichem Design. Nicht dimmbar, aber funktional und vielseitig, ist sie ideal für öffentliche Räume, Büros oder stilvolle Wohnräume. Diese Innovation schafft eine praktische und ästhetisch reizvolle Atmosphäre und hebt sich von traditionellen Lösungen ab.

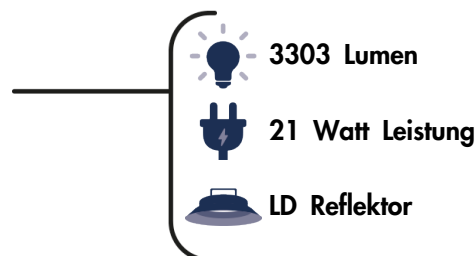

## Deklaration

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | UNICA 21W 4000K CRI>80 mod.LD |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 2155LD4021EL                  |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                           |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                        |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                       |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 145   |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 662   |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 100   |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 66 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 1.3   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | vorlackiertes Blechgehäuse |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.009599                   |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | grau                       |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                          |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                         |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 3303                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | LD                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |



## Elektrische Daten



|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 21       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken

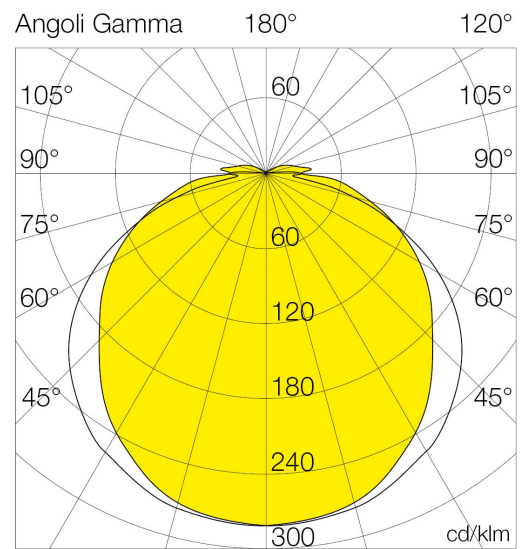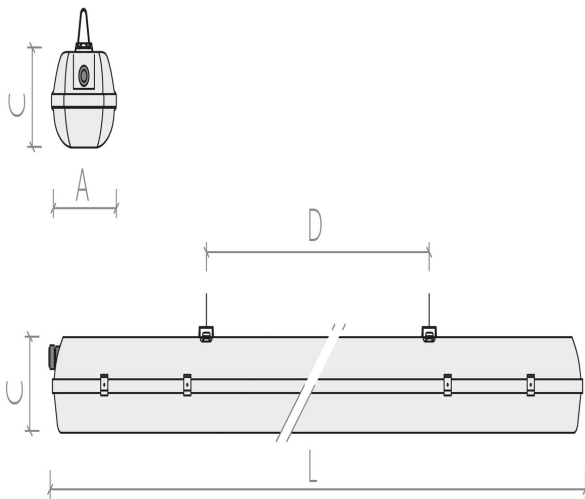

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.