

2155LD4034EL

UNICA 34W 4000K CRI>80 mod.LD



Dieses Produkt ist eine einzigartige, nicht dimmbare Beleuchtungslösung. Dank ihres schlanken Designs bringt sie modernes Flair in jeden Raum. Perfekt für Wohnbereiche, Büros oder Empfangsräume, bietet sie gleichmäßiges Licht. Ihre Vielseitigkeit erlaubt den Einsatz an verschiedenen Standorten. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, vereint diese Beleuchtung Funktion und Ästhetik, um Ihrem Raum ein unvergleichliches Ambiente zu verleihen.



Deklaration

ARTIKELNAME	UNICA 34W 4000K CRI>80 mod.LD
PRODUKT CODE	2155LD4034EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	145
BREITE [MM]	1572
HÖHE[MM]	100
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.7

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.022794
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	5337
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	34
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

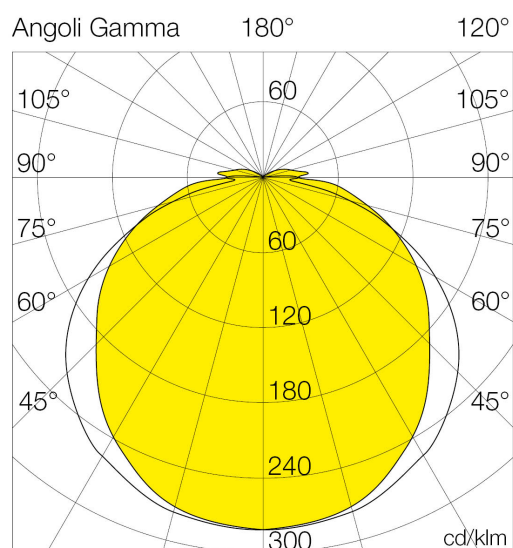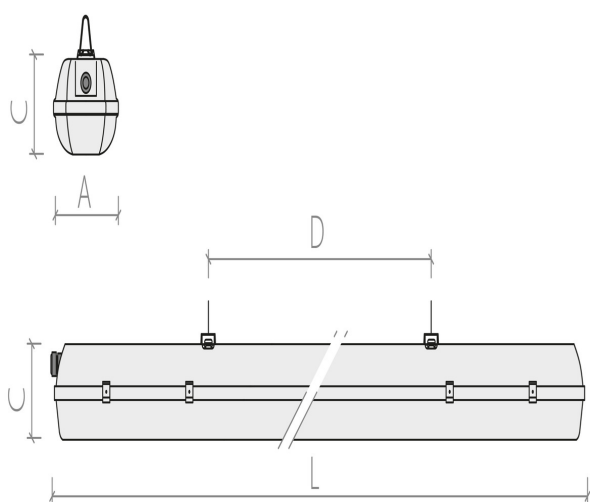

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.