


2156LD4080EL

DEA HP 80W 4000K CRI>80 mod.LD



Das einzigartige Produkt revolutioniert Ihre Beleuchtungserfahrung: Ein dimmbares Modell, das nicht dimmbar ist, jedoch höchsten Ansprüchen gerecht wird. Es überzeugt durch seine herausragende Effizienz und Langlebigkeit. Ideal für Wohn- und Arbeitsräume, schafft es eine angenehme Atmosphäre. Seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit machen es zum unverzichtbaren Begleiter in jedem Zuhause. Entdecken Sie Licht neu.

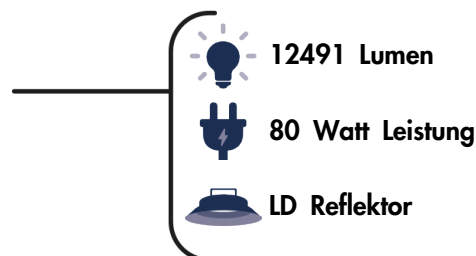

Deklaration

ARTIKELNAME	DEA HP 80W 4000K CRI>80 mod.LD
PRODUKT CODE	2156LD4080EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	92
BREITE [MM]	1455
HÖHE[MM]	92
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	2.5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	vorlackiertes Blechgehäuse
VOLUMEN [MÅ³]	0.01231512
PRODUKTFARBE	grau
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	12491
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LD
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	80
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

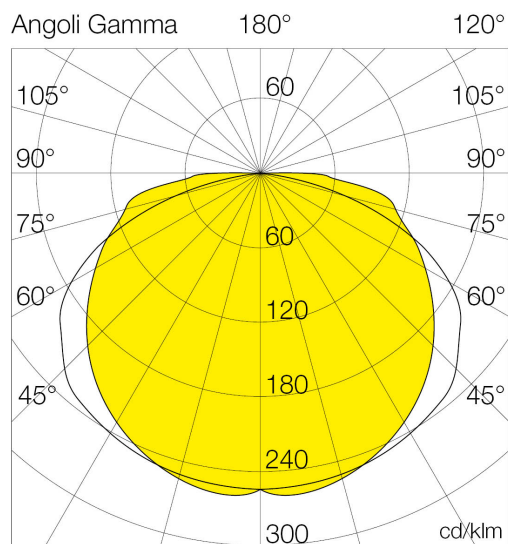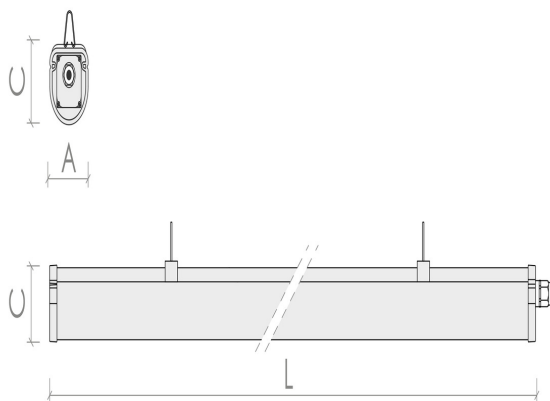

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.