

2156LT4100E3

# Pendelleuchte 2156 DEA HP (LT) 100W 4000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend em. 3h



### Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                                                                               |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                    |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                                                |
| Verwendung       | LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemonage, Blindschiene und Reiheninstallation.                                                                                         |
| Lieferumfang     | Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder auf Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clip-Aufhängung enthalten.. Doppelter Treiber für Versionen mit 100 und 120W. |

### Abmessung und Body

|             |      |
|-------------|------|
| Länge[mm]   | 92   |
| Breite [mm] | 1455 |

2156LT4100E3

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LT) 100W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
em. 3h



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 92                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht [kg]             | 2.5                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material Korpus          | Hergestellt aus selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2,<br>Komponententräger-Reflektor aus weiß vorgestrichener Stahlblech-Abkantung,<br>Verschlusskappen aus Polycarbonat, versiegelt mit Silikonmanschette mit Inspektionsklasse |
| Abmessungen [mm]         | 92 mm (L) x 1455 mm (P) x 92 mm (H)                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe:                   | Grau                                                                                                                                                                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                      |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                      |
| Lumen* [Lm]              | 15660                                                                                                                                     |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                    |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                                                                    |
| Reflektor                | Diffusor aus stranggepresstem, opalisiertem Polycarbonat mit matter Oberfläche.<br>Zerstreuungsreflektor 120° aus weiß vorbemaßtem Stahl. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                     |
| Lumen/Watt               | 157                                                                                                                                       |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                          |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 100     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
|---------|-----------------------------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

**2156LT4100E3**

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LT) 100W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
em. 3h




## Steuerung

## Ansteuerung

em. 3h

## Grafiken

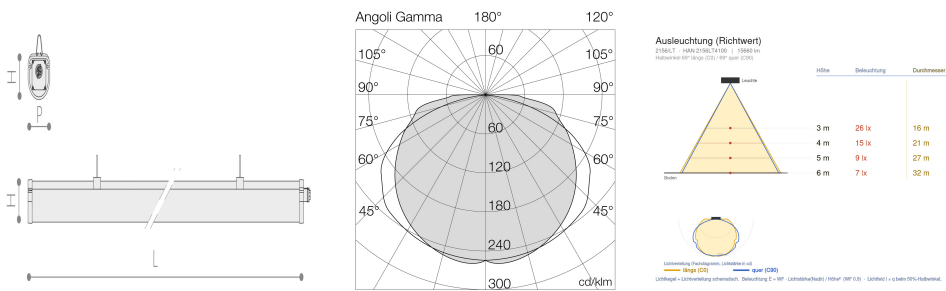

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





**RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

**RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**