


2258S54054LD

# Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 54W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | IRIS                                                                                                                                                                |
| Herkunftsland       | Italien                                                                                                                                                             |
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                                                            |
| Technologie         | LED                                                                                                                                                                 |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                 |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                                                                              |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                             |
| Produkt Typ         | Feuchtraumleuchte                                                                                                                                                   |
| Verwendung          | Wasserdichtes LED-Leuchten zur Aufhängung oder Aufputz, geeignet für die Beleuchtung großer Flächen. Auch in durchgehender Reihe und an Stromschiene installierbar. |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                |
| Lieferumfang        | Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder an Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clipaufhängung im Lieferumfang enthalten.                   |

2258S54054LD

Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 54W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend  
DALI



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser [mm]            | 1180                                                                                                                                                                                                 |
| Länge[mm]                   | 115                                                                                                                                                                                                  |
| Breite [mm]                 | 1536                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe[mm]                    | 75                                                                                                                                                                                                   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                 |
| IP Schutzart                | IP65                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]                | 5.2                                                                                                                                                                                                  |
| Material Korpus             | Stahlblechgehäuse, pulverlackiert in Epoxipolyester silberfarben, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclips aus Edelstahl, gehärtetes Glas, schlag- und thermowechselbeständig |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                               |
| Überversackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                   |
| Abmessungen [mm]            | 115 mm (L) x 1536 mm (P) x 75 mm (H) x 1180 mm (D)                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                                                     |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 90°                                                                                      |
| Lumen* [Lm]                  | 7919                                                                                     |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                   |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                   |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                   |
| Reflektor                    | Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streullinsen 90° aus PMMA, blendschutz und entspiegelt |
| Dimmbar                      | nein                                                                                     |
| Blendung                     | UGR <25                                                                                  |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                    |
| Lumen/Watt                   | 147                                                                                      |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                                                                              |
| Ausstrahlungs Geometrie      | tiefstrahlend                                                                            |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                         |

2258S54054LD

Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 54W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend  
DALI



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 54       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C                              |
| Steuersignal             | DALI 2                                        |
| Eignung                  | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |


## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Ansteuerung | DALI |
|-------------|------|

## Grafiken

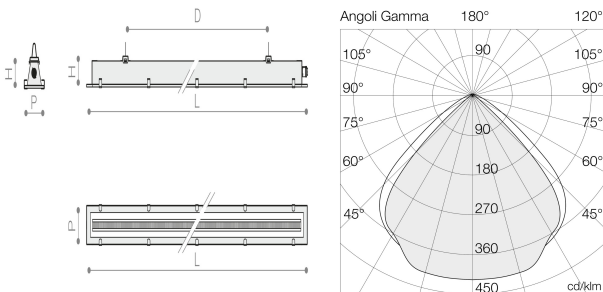

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**