


2258S54072EL

Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 72W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Produktgruppen Name	IRIS
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte
Verwendung	Wasserdichtes LED-Leuchten zur Aufhängung oder Aufputz, geeignet für die Beleuchtung großer Flächen. Auch in durchgehender Reihe und an Stromschiene installierbar.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder an Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clipaufhängung im Lieferumfang enthalten.

2258S54072EL

Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 72W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	1180
Länge[mm]	115
Breite [mm]	1536
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.2
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverlackiert in Epoxipolyester silberfarben, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclips aus Edelstahl, gehärtetes Glas, schlag- und thermowechselbeständig
Volumen [m ³]	0.013248
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	115 mm (L) x 1536 mm (P) x 75 mm (H) x 1180 mm (D)
Schutzklasse	I
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	10560
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streullinsen 90° aus PMMA, blendschutz und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25
Lichtfarbe	Neutralweiss
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	147
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend

2258S54072EL

Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 72W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off

Lichttechnische Daten

Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung
-------------	----------------------------------

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	72
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

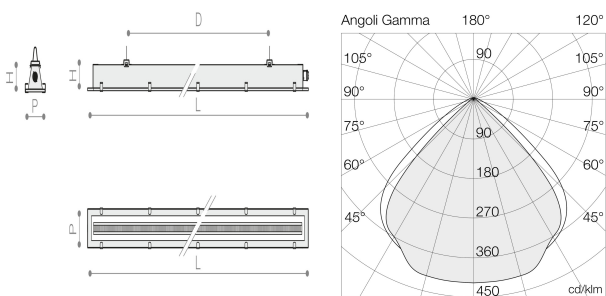

2258S54072EL

Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 72W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com