



2258VT4923EL

Pendelleuchte 2258 IRIS (VT) 23W 4000K CRI 90
Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



LED

7 JAHRE GARANTIE

IK08

IP65

Ra > 90

4000 K

Deklaration

Produktgruppen Name	IRIS
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte
Verwendung	Wasserdichtes LED-Leuchten zur Aufhängung oder Aufputz, geeignet für die Beleuchtung großer Flächen. Auch in durchgehender Reihe und an Stromschiene installierbar.
Überspannungsschutz	10kv
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.

2258VT4923EL

Pendelleuchte 2258 IRIS (VT) 23W 4000K CRI 90 Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Deklaration

Lieferumfang

Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder an Paneel.. Befestigungssystem für
Deckenanbringung oder Clipaufhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	900
Länge[mm]	115
Breite [mm]	1236
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	4.3
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverlackiert in Epoxipolyester silberfarben, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclips aus Edelstahl, gehärtetes Glas, schlag- und thermowechselbeständig
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	115 mm (L) x 1236 mm (P) x 75 mm (H) x 900 mm (D)
Schutzklasse	I
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	3230
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streurefektor 120° aus weiß vorbehandeltem Stahl
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	140
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch

2258VT4923EL

Pendelleuchte 2258 IRIS (VT) 23W 4000K CRI 90 Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Lichttechnische Daten

Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	23
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

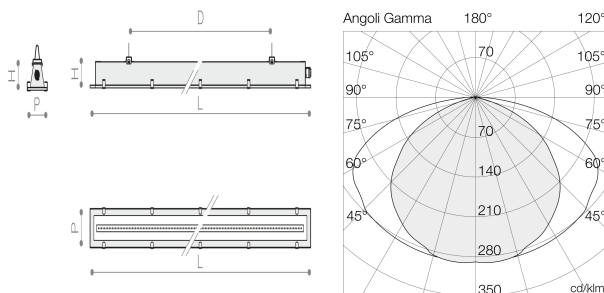

2258VT4923EL

Pendelleuchte 2258 IRIS (VT) 23W 4000K CRI 90 Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de