



23001S3014BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 14W 3000K
Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI
2 push



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	SOLEIL
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Deckenleuchte
Verwendung	Innen-LED-Leuchte für Deckenmontage geeignet.
Lieferumfang	Unsichtbares Deckenbefestigungssystem mit Magneten.

23001S3014BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 14W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	150 (A)
Länge[mm]	150
Breite [mm]	150 (A)
Höhe[mm]	78
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.80
Material Korpus	Gehäuse aus gedrehtem Stahlblech, pulverlackiert mit Epoxypolyesterpulver, feingekörnte Oberfläche, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung.
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 78 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	1561
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuverteiler 90° aus satiniertem opalem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	112
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

23001S3014BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 14W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

Grafiken

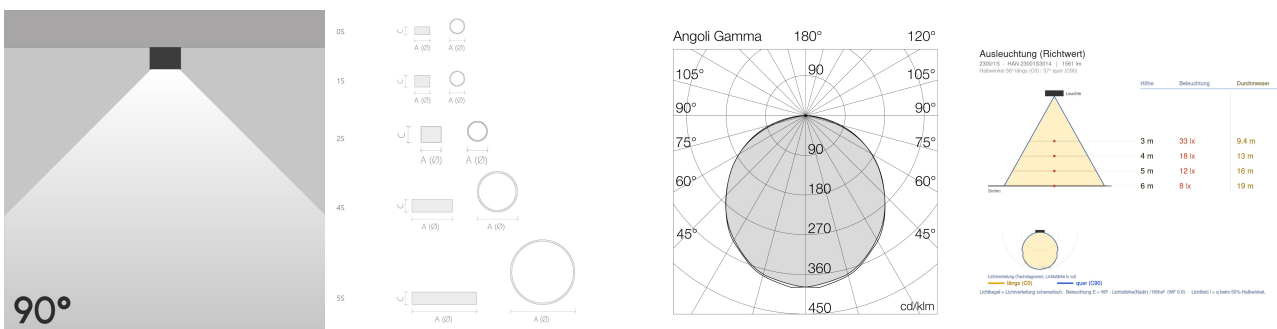

23001S3014BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (IS) 14W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com