



23004S4016BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (4S) 16W 4000K  
Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI  
2 push



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

Deklaration

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | SOLEIL                                              |
| Herkunftsland       | Italien                                             |
| Taric Code          | 94054990                                            |
| Technologie         | LED                                                 |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                 |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                              |
| Garantie            | 7 Jahre                                             |
| Produkt Typ         | Deckenleuchte                                       |
| Verwendung          | Innen-LED-Leuchte für Deckenmontage geeignet.       |
| Lieferumfang        | Unsichtbares Deckenbefestigungssystem mit Magneten. |

23004S4016BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (4S) 16W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2 / DALI 2 push



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser [mm]            | 400 (A)                                                                                                                                             |
| Länge[mm]                   | 400                                                                                                                                                 |
| Breite [mm]                 | 400 (A)                                                                                                                                             |
| Höhe[mm]                    | 78                                                                                                                                                  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK07                                                                                                                                                |
| IP Schutzart                | IP20 / IP40                                                                                                                                         |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                |
| Gewicht [kg]                | 3.7                                                                                                                                                 |
| Material Korpus             | Gehäuse aus gedrehtem Stahlblech, pulverlackiert mit Epoxypolyesterpulver, feingekörnte Oberfläche, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung. |
| Produktfarbe                | matt weiss                                                                                                                                          |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                  |
| Abmessungen [mm]            | 400 mm (L) x 78 mm (H)                                                                                                                              |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                                  |
| Farbe:                      | Weiß                                                                                                                                                |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                                                      |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 90°                                                                                       |
| Lumen* [Lm]                  | 1953                                                                                      |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                    |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 >100.000 h                                                                        |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                    |
| Reflektor                    | Streuverteiler 90° aus satiniertem opalem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung. |
| Dimmbar                      | nein                                                                                      |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                     |
| Lumen/Watt                   | 122                                                                                       |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                                                                               |
| Ausstrahlungs Geometrie      | gleichmäßig                                                                               |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                          |

23004S4016BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (4S) 16W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2 / DALI 2 push



Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 16       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | DALI 2           |
| Eignung                  | Innenräume       |


Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Ansteuerung | DALI 2 / DALI 2 push |
|-------------|----------------------|

Grafiken

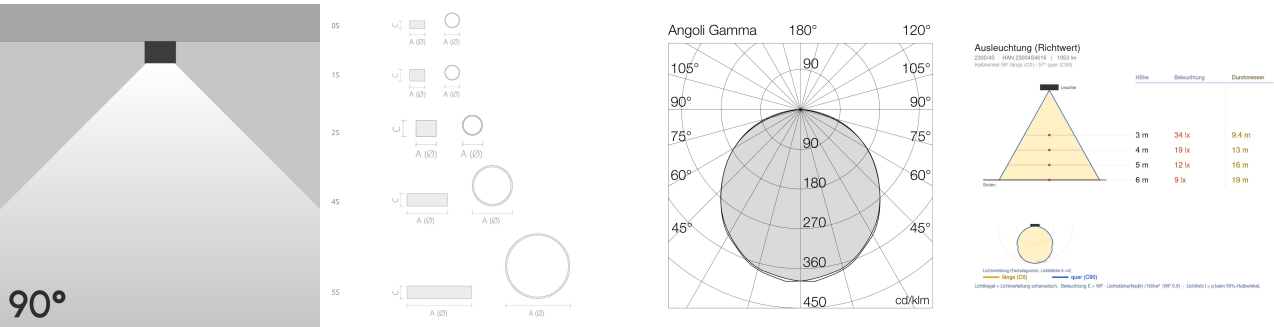

23004S4016BD

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (4S) 16W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2 / DALI 2 push



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937