

23005S4030ND

# Deckenleuchte 2300 SOLEIL (5S) 30W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



**4000**  
K

## Deklaration

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                            |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                 |
| Garantie         | 7 Jahre                                             |
| Verwendung       | Innen-LED-Leuchte für Deckenmontage geeignet.       |
| Lieferumfang     | Unsichtbares Deckenbefestigungssystem mit Magneten. |

## Abmessung und Body

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Länge[mm]                | 500         |
| Höhe[mm]                 | 78          |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07        |
| IP Schutzart             | IP20 / IP40 |
| Gewicht [kg]             | 4.2         |

23005S4030ND

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (5S) 30W 4000K Schwarz symmetrisch  
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



## Abmessung und Body

**Material Korpus** Gehäuse aus gedrehtem Stahlblech, pulverlackiert mit Epoxypolyesterpulver, feingekörnte Oberfläche, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung.

**Abmessungen [mm]** 500 mm (L) x 78 mm (H)

**Farbe:** Schwarz

## Lichttechnische Daten

**Farbtemperatur in Kelvin** 4000

**Öffnungswinkel\* [° Grad]** 90°

**Lumen\* [Lm]** 3238

**Binningtoleranz** 3 step

**Lichtstromrückgang** L80-B50 >100.000 h

**Reflektor** Streuverteiler 90° aus satiniertem opalem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung.

**Leuchtmittel tauschbar** Abnehmbar (Klasse: D)

**Lumen/Watt** 108

**Augenrisiko** Risikogruppe frei von Gefährdung

## Elektrische Daten

**Leistung [Watt]** 30

**Frequenz** 50/60Hz

## Sonstige technische Daten

**Eignung** Innenräume

## Anschluss

**Anschlüsse** Entnehmbar

## Steuerung




**Ansteuerung** DALI 2 / DALI 2 push

23005S4030ND

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (5S) 30W 4000K Schwarz symmetrisch  
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



## Grafiken

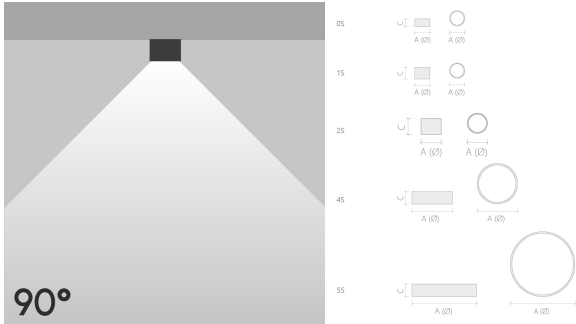

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937