


2310L13014BL

# Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 14W 3000K matt weiss asymmetrisch direkt on/off



Die Wandleuchte verleiht jedem Raum eine stilvolle Note und überzeugt mit ihrem innovativen Design. Sie ist nicht dimmbar, ideal für Flure, Wohnzimmer oder Schlafzimmer, wo konstante Beleuchtung benötigt wird. Die einfache Montage und langlebige Qualität machen sie zur perfekten Wahl für moderne Innenräume. Diese Leuchte kombiniert Ästhetik mit Funktionalität und schafft ein angenehmes Ambiente.

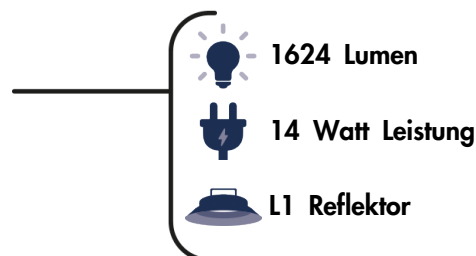

## Deklaration

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 14W 3000K matt weiss asymmetrisch<br>direkt on/off |
| PRODUKT CODE        | 2310L13014BL                                                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DELIA                                                                          |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                        |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                       |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                            |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                 |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                         |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                        |
| PRODUKT TYP         | Wandleuchte                                                                    |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 136 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 96 (B)                                             |
| HÖHE[MM]                    | 115 (C)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 1.2                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÂ³]               | 0.00150144                                         |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | I                                                  |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 60°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 1624                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | L1                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| LUMEN/WATT                   | 116                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | asymmetrisch                          |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | direkt                                |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 14       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten






Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | on/off           |

## Grafiken

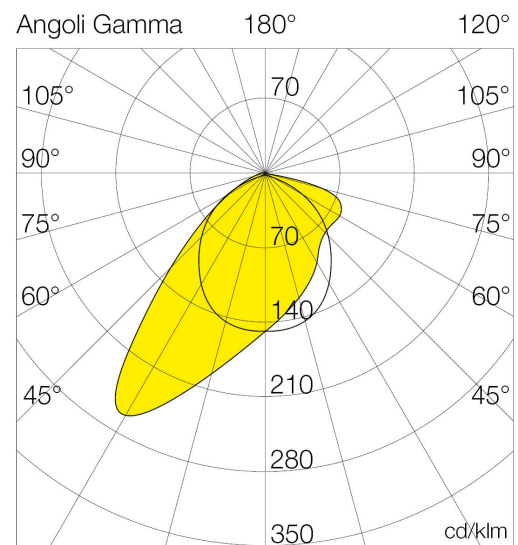

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.