



2310L14010BD

# Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 10W 4000K matt weiss asymmetrisch direkt DALI 2

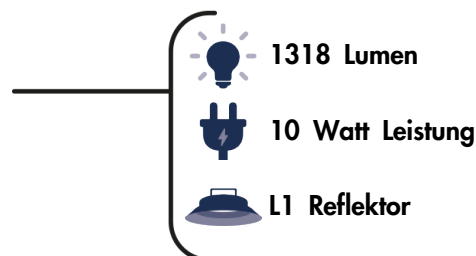

Erleben Sie die Einzigartigkeit unserer zeitlos designten Wandleuchte, die eine warme, einladende Atmosphäre schafft. Ideal für Wohn-, Schlaf- oder Arbeitszimmer, kombiniert sie Stil und Effizienz. Hochwertige Verarbeitung und modernes Design machen sie zur perfekten Ergänzung jeder Inneneinrichtung. Entdecken Sie die Balance aus Ästhetik und Leistung.

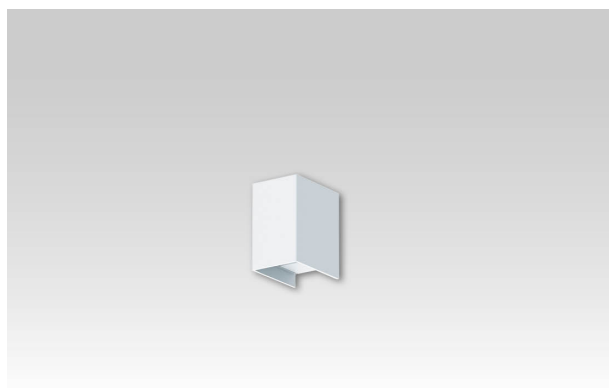

## Deklaration

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 10W 4000K matt weiss asymmetrisch<br>direkt DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2310L14010BD                                                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DELIA                                                                          |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                        |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                       |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                            |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                 |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                         |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                        |
| PRODUKT TYP         | Wandleuchte                                                                    |



## Abmessung und Body

|           |        |
|-----------|--------|
| LÄNGE[MM] | 50 (A) |
|-----------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 70 (B)                                             |
| HÖHE[MM]                    | 210 (C)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 1.1                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 1318                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | L1                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| LUMEN/WATT                   | 132                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | asymmetrisch                          |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | direkt                                |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 10       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**DALI 2

---

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.