



2310L19410BD

Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 10W 4000K matt weiss asymmetrisch direkt DALI 2

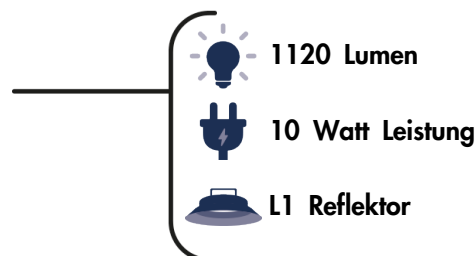

Entdecken Sie unsere Wandleuchte mit formschönem Design und hoher Funktionalität. Sie strahlt ein klares, angenehmes Licht aus und passt perfekt in moderne Wohn- und Arbeitswelten. Dank ihres cleveren Aufbaus ist sie vielseitig einsetzbar und erfüllt höchste Ansprüche. Wichtig: Diese Leuchte ist nicht dimmbar, bietet jedoch konstante Lichtqualität und wird zum unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Einrichtung.

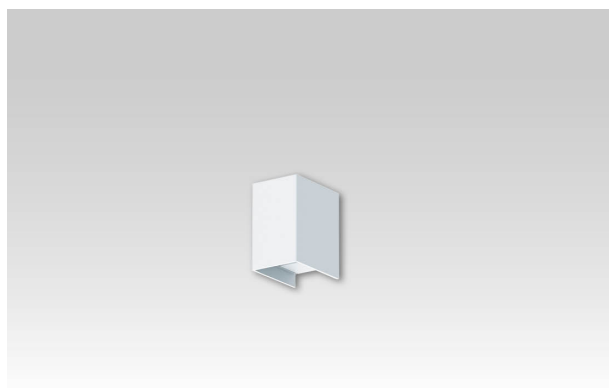

Deklaration

ARTIKELNAME	Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 10W 4000K matt weiss asymmetrisch direkt DALI 2
PRODUKT CODE	2310L19410BD
PRODUKTGRUPPEN NAME	DELIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Wandleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	50 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	70 (B)
HÖHE[MM]	210 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.1
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1120
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	L1
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	112
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	direkt



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	10
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNALDALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.