


2310L22710BD

Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 10W 2700K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt DALI 2



Die einzigartige Wandleuchte kombiniert modernes Design mit präziser Funktion und setzt stilvolle Akzente in jedem Raum. Als Produkttyp beeindruckt sie durch ihre nicht dimmbare, klare Lichtverteilung, die für zuverlässige Beleuchtung in Fluren, Wohn- und Arbeitsbereichen sorgt. Ihre herausragende Verarbeitung und das markante Erscheinungsbild machen sie zu einem unverwechselbaren Highlight, das jeden Raum aufwertet.

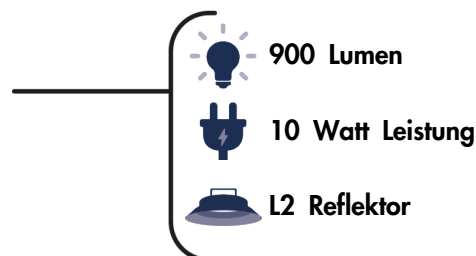

Deklaration

ARTIKELNAME	Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 10W 2700K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt DALI 2
PRODUKT CODE	2310L22710BD
PRODUKTGRUPPEN NAME	DELIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Wandleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	50 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	70 (B)
HÖHE[MM]	210 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.1
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	900
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	L2
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	90
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	direkt-indirekt



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	10
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNALDALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.