



2310L23014BL

Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 14W 3000K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt on/off

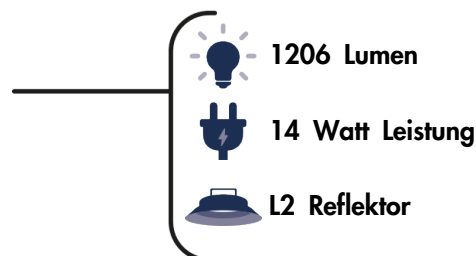

Entdecken Sie die Eleganz unserer einzigartigen Wandleuchte, die jeden Raum mit ihrem stilvollen Design bereichert. Sie strahlt ein warmes, einladendes Licht aus, ideal für Wohnzimmer, Flure oder Schlafzimmer. Perfekt für Innenräume, fungiert sie als dekoratives Highlight. Unsere moderne Wandleuchte kombiniert Funktionalität mit ästhetischem Anspruch und ist ein Muss für jedes anspruchsvolle Interieur.

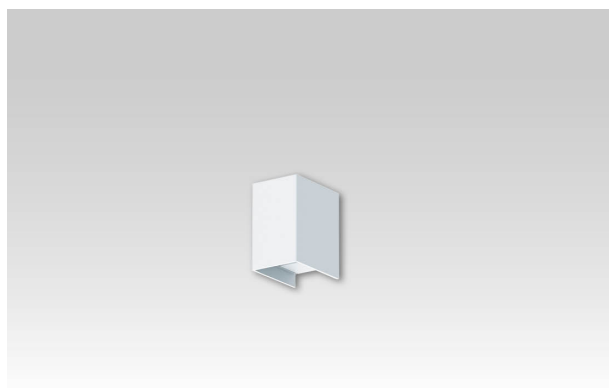

Deklaration

ARTIKELNAME	Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 14W 3000K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt on/off
PRODUKT CODE	2310L23014BL
PRODUKTGRUPPEN NAME	DELIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Wandleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	136 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	96 (B)
HÖHE[MM]	115 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.2
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÂ³]	0.00150144
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	60°
LUMEN* [LM]	1206
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	I2
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	87
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	direkt-indirekt



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	14
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten






Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

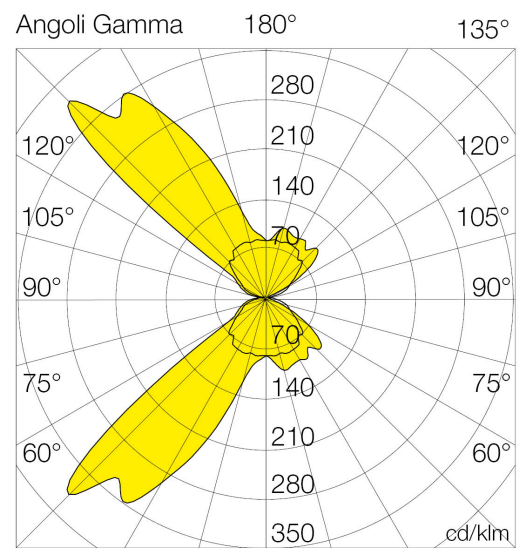

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.