


2310L23027BL

# Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 27W 3000K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt on/off



Entdecken Sie die stilvolle Wandleuchte, die jedem Raum ein besonderes Flair verleiht. Ob im Wohnzimmer, Flur oder Schlafzimmer, sie setzt Akzente und sorgt für ein angenehmes Ambiente. Obwohl sie nicht dimmbar ist, wertet sie jede Umgebung auf. Mit klarer Linienführung und edlem Design ist sie ein Blickfang, der Funktionalität und Ästhetik ideal kombiniert. Perfekt für den modernen Wohnbereich.

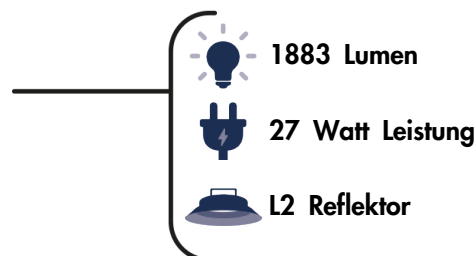

## Deklaration

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 27W 3000K matt weiss asymmetrisch<br>direkt-indirekt on/off |
| PRODUKT CODE        | 2310L23027BL                                                                            |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | DELIA                                                                                   |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                 |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                     |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                          |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                  |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                 |
| PRODUKT TYP         | Wandleuchte                                                                             |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 136 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 96 (B)                                             |
| HÖHE[MM]                    | 115 (C)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP20                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                               |
| GEWICHT [KG]                | 1.2                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÅ³]               | 0.00150144                                         |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | I                                                  |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 60°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 1883                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | L2                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| LUMEN/WATT                   | 70                                    |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | asymmetrisch                          |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | direkt-indirekt                       |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 27       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten






Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | on/off           |

## Grafiken

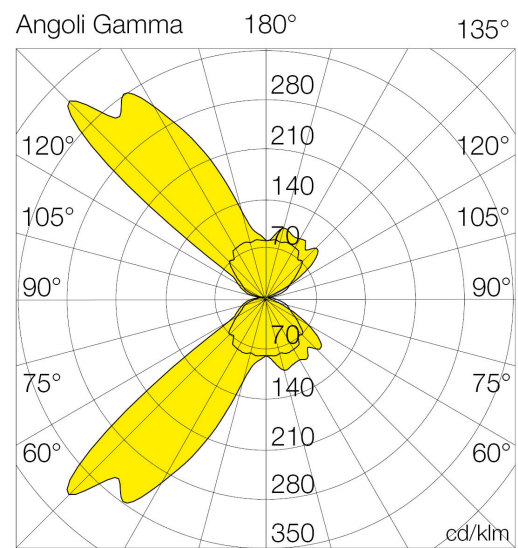

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.