


2310L24013BL

Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 13W 4000K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt on/off



Diese elegante Wandleuchte ist perfekt für stilvolle Innenräume, bietet hervorragende Beleuchtung und setzt dekorative Akzente. Ob im Wohnzimmer, Flur oder Schlafzimmer, sie schafft eine einladende Atmosphäre. Die langlebige Leuchte aus hochwertigen Materialien mit integrierter Lichtquelle fügt sich in moderne und klassische Einrichtungsstile ein. Ihr innovatives Design mit klaren Linien und erstklassiger Verarbeitung macht sie zu einem besonderen Highlight an jeder Wand.

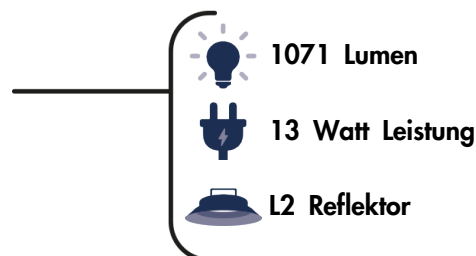

Deklaration

ARTIKELNAME	Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 13W 4000K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt on/off
PRODUKT CODE	2310L24013BL
PRODUKTGRUPPEN NAME	DELIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Wandleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	70 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	96 (B)
HÖHE[MM]	115 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.8
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÂ³]	0.0007728
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	60°
LUMEN* [LM]	1071
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	L2
DIMMBAR	nein
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	direkt-indirekt



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	13
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
---------------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.






Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL

on/off

Grafiken

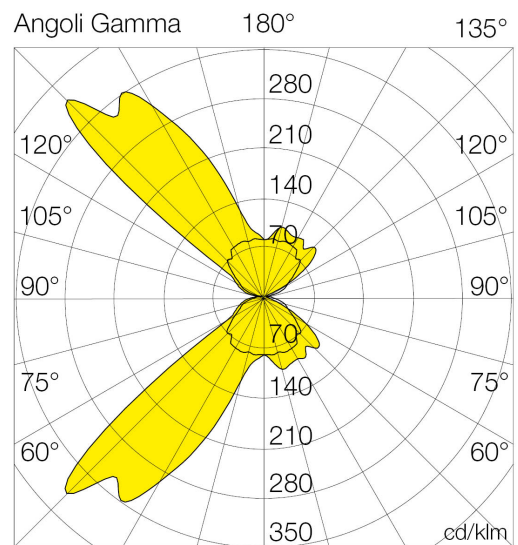

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.