



2310L33014BD

Wandleuchte 2310 DELIA (L3) 14W 3000K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt breitstrahlend DALI 2

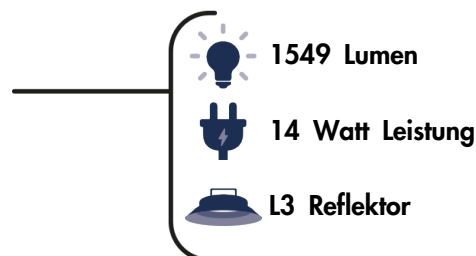

Entdecken Sie die elegante Wandleuchte, die mit minimalistischem Design jeden Raum veredelt. Sie besticht durch moderne Ästhetik und hochwertige Verarbeitung und wird zu einem zeitlosen Highlight. Trotz fehlender Dimmfunktion überzeugt sie mit gleichmäßiger Lichtverteilung und schafft eine warme Atmosphäre. Ideal für Wohnbereiche, Flure oder Schlafzimmer, verleiht sie jedem Raum Stil und Funktionalität und wird zum unverzichtbaren Element moderner Inneneinrichtungen.

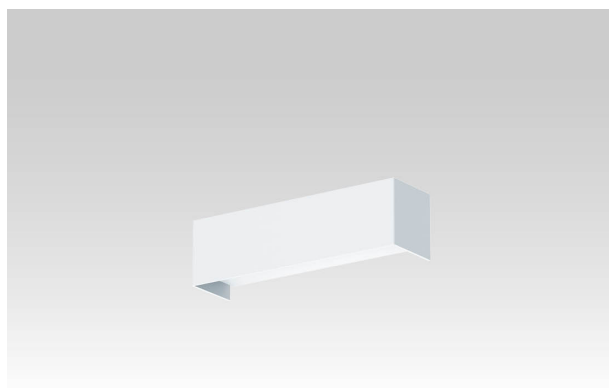

Deklaration

ARTIKELNAME	Wandleuchte 2310 DELIA (L3) 14W 3000K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt breitstrahlend DALI 2
PRODUKT CODE	2310L33014BD
PRODUKTGRUPPEN NAME	DELIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Wandleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	80 (B)
HÖHE[MM]	85 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.3
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1549
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	L3
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	111
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	direkt-indirekt breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	14
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
---------------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNALDALI 2
