



2310L34014BL

Wandleuchte 2310 DELIA (L3) 14W 4000K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt breit on/off

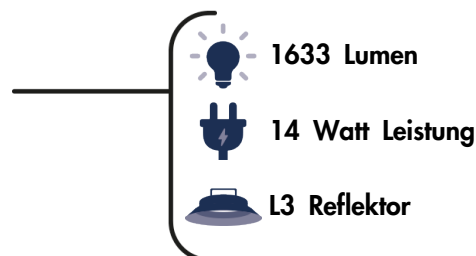

Entdecken Sie die elegante Wandleuchte, die Ihr Zuhause in ein stilvolles Ambiente taucht. Perfekt für moderne Wohnräume oder den Flur verleiht sie jedem Raum ein besonderes Flair. Dank der hochwertigen Verarbeitung überzeugt sie nicht nur optisch, sondern auch funktional, obwohl sie nicht dimmbar ist. Mit ihrem ansprechenden Design ist diese Leuchte ein Highlight an jeder Wand und passt harmonisch in diverse Einrichtungskonzepte.

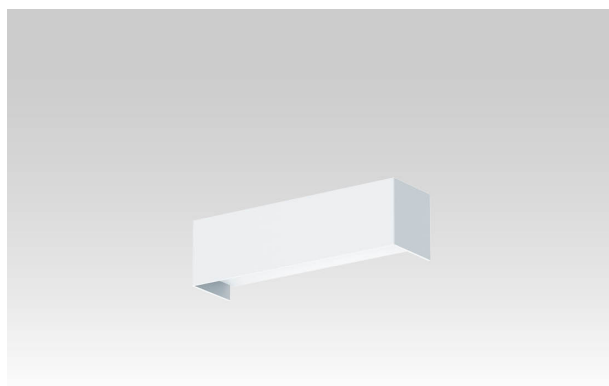

Deklaration

ARTIKELNAME	Wandleuchte 2310 DELIA (L3) 14W 4000K matt weiss asymmetrisch direkt-indirekt breit on/off
PRODUKT CODE	2310L34014BL
PRODUKTGRUPPEN NAME	DELIA
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Wandleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	300 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	80 (B)
HÖHE[MM]	85 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.3
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÂ³]	0.00204
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	60°
LUMEN* [LM]	1633
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	I3
DIMMBAR	nein
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	direkt-indirekt breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	14
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL

on/off

Grafiken

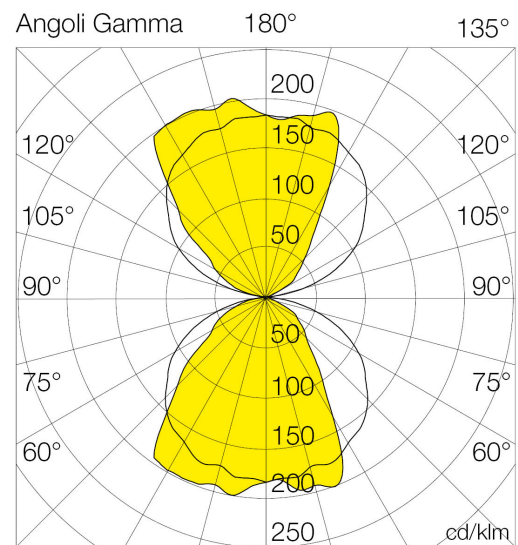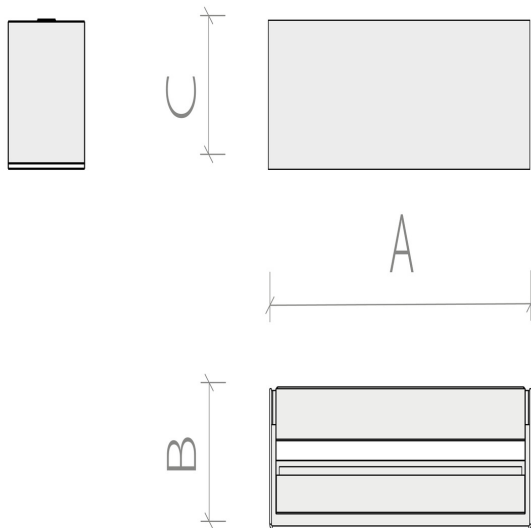

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.