

3001EL4036GL

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 36W 4000K Silber symmetrisch elliptisch abstrahlend on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung.
Lieferumfang	Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5.

3001EL4036GL

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 36W 4000K Silber symmetrisch elliptisch
abstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	70
Breite [mm]	1240
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Volumen [m ³]	0.009548
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	70 mm (L) x 1240 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°/90°
Lumen* [Lm]	5692
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Floatglas, extraklar, Dicke 4 mm. Elliptische Optik 30°/90° (UGR<22) mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und antireflexbeschichtet.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	158
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

3001EL4036GL

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 36W 4000K Silber symmetrisch elliptisch
abstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

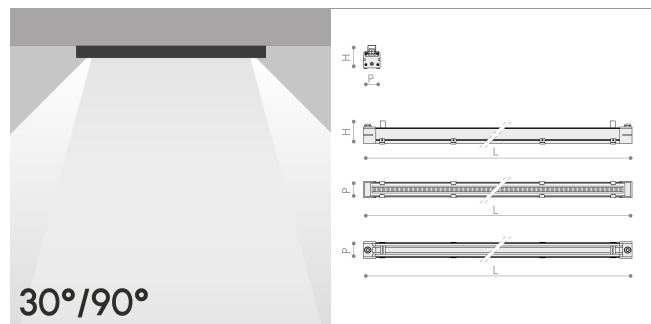

3001EL4036GL

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 36W 4000K Silber symmetrisch elliptisch
abstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937