

3001EL4105G3

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 105W 4000K Silber symmetrisch elliptisch abstrahlend em. 3h



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung.
Lieferumfang	Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5.

Abmessung und Body

Länge[mm]	70
Breite [mm]	1520

3001EL4105G3

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 105W 4000K Silber symmetrisch elliptisch
abstrahlend em. 3h



Abmessung und Body

Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.4
Material Korpus	Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	70 mm (L) x 1520 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°/90°
Lumen* [Lm]	14509
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Floatglas, extraklar, Dicke 4 mm. Elliptische Optik 30°/90° (UGR<22) mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und antireflexbeschichtet.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	138
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	105
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

3001EL4105G3

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 105W 4000K Silber symmetrisch elliptisch abstrahlend em. 3h





Steuerung

Ansteuerung

em. 3h

Grafiken

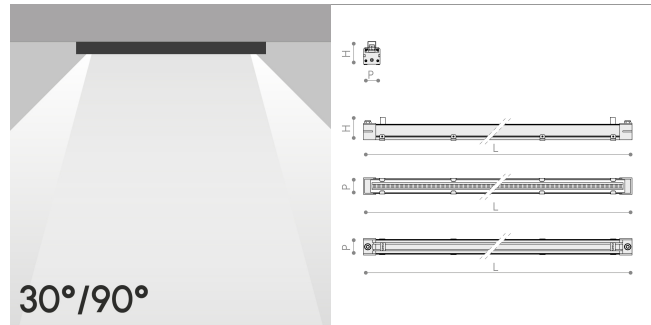


Ausleuchtung (Richtwert)

3001 EL - 105W 3001 EL4105 - 14000 lm

Induktiver 10° Strahl (30° - 10°) 10° Strahl (30°)

symmetrische Optik



Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	54 lx	1,9 m x 15 m
6 m	24 lx	2,8 m x 23 m
8 m	14 lx	3,7 m x 30 m
10 m	9 lx	4,6 m x 38 m



Leuchtdichte: Photometrische Leuchtdichte in cd
 - Wert (lx) - Wert (lx) - Wert (lx)
 Lichtstrom: Lichtstrom in lm, Beleuchtung: 1 lx = 1 lm/m², Lichtausbreitung: 100% (100%) - Lichtstrom: 100% (100%)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937