

3001EL4105GD

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 105W 4000K Silber symmetrisch elliptisch abstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung.
Lieferumfang	Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5.

Abmessung und Body

Länge[mm]	70
Breite [mm]	1520

3001EL4105GD

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 105W 4000K Silber symmetrisch elliptisch
abstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.4
Material Korpus	Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	70 mm (L) x 1520 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°/90°
Lumen* [Lm]	14509
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Floatglas, extraklar, Dicke 4 mm. Elliptische Optik 30°/90° (UGR<22) mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und antireflexbeschichtet.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	138
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	105
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

3001EL4105GD

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 105W 4000K Silber symmetrisch elliptisch
abstrahlend DALI 2 / DALI 2 push




Steuerung

Ansteuerung

DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken

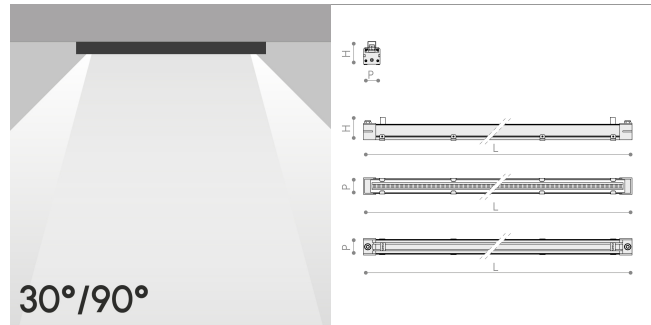

Ausleuchtung (Richtwert)

3001 EL - 105W 3001 EL4105 - 14000 lm

Induktionsfrei 10° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120°

symmetrische Optik

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei


Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei

Induktionsfrei



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937