

3001SU4041GL

# Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 41W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off








| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung. |
| **Lieferumfang** | Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5. |

| | |
|---|---|
| **3001SU4041GL** | Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 41W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 70 |
| **Breite [mm]** | 1240 |
| **Höhe[mm]** | 110 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 4.5 |
| **Material Korpus** | Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.009548 |
| **Produktfarbe** | silber |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 70 mm (L) x 1240 mm (P) x 110 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120° |
| **Lumen* [Lm]** | 6490 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 60.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Diffusor aus ebener gehärteter Extraklar-Glasscheibe, Stärke 4 mm. Streulichtreflektor 120° aus vorgestrichener Stahlblechlamelle in Weiß. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <25 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 158 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **3001SU4041GL** | Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 41W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 41 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken



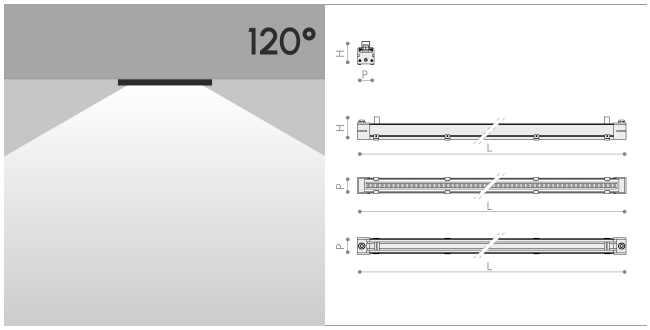

| | | |
|---|---|---|
| **3001SU4041GL** | Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 41W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off | WEB |

# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937