

3001SU4060GL

# Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 60W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



**Ra**  
**> 80**

**4000**  
**K**

## Deklaration

|                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>       | 94054210                                                                                                                                                                   |
| <b>Technologie</b>      | LED                                                                                                                                                                        |
| <b>Fertigungsnormen</b> | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                        |
| <b>Lebensdauer [h]</b>  | 100000                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie</b>         | 7 Jahre                                                                                                                                                                    |
| <b>Verwendung</b>       | Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung.                                                   |
| <b>Lieferumfang</b>     | Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5. |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Breite [mm]                 | 1520                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe[mm]                    | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]                | 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material Korpus             | Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.011704                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abmessungen [mm]            | 70 mm (L) x 1520 mm (P) x 110 mm (H)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                       |
| Lumen* [Lm]              | 9374                                                                                                                                       |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                     |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h                                                                                                                         |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                                                                                     |
| Reflektor                | Diffusor aus ebener gehärteter Extraklar-Glasscheibe, Stärke 4 mm. Streulichtreflektor 120° aus vorgestrichener Stahlblechlamelle in Weiß. |
| Dimmbar                  | nein                                                                                                                                       |
| Blendung                 | UGR <25                                                                                                                                    |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                      |
| Lumen/Watt               | 156                                                                                                                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                           |

3001SU4060GL

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 60W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 60       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

Sonstige technische Daten

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Steuersignal | on/off                 |
| Eignung      | Innenräume, Außenräume |



Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

Grafiken

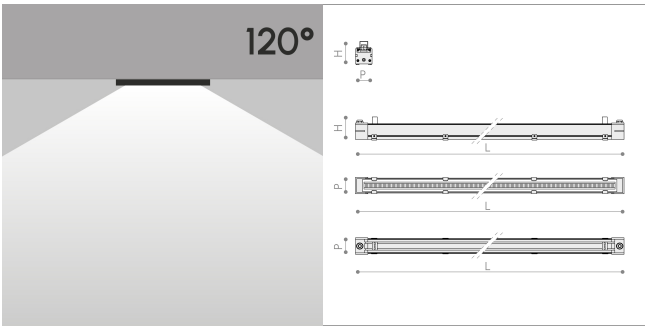

3001SU4060GL

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 60W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937