

3001SU4092EL

# Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 92W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



4000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                                                                                   |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                        |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                                    |
| Verwendung       | Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung.                                                   |
| Lieferumfang     | Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5. |

## Abmessung und Body

|             |      |
|-------------|------|
| Länge[mm]   | 70   |
| Breite [mm] | 1520 |

3001SU4092EL

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 92W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]             | 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material Korpus          | Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm]         | 70 mm (L) x 1520 mm (P) x 110 mm (H)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                       |
| Lumen* [Lm]              | 13283                                                                                                                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                     |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h                                                                                                                         |
| Reflektor                | Diffusor aus ebener gehärteter Extraklar-Glasscheibe, Stärke 4 mm. Streulichtreflektor 120° aus vorgestrichener Stahlblechlamelle in Weiß. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                      |
| Lumen/Watt               | 144                                                                                                                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                           |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 92      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

3001SU4092EL

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (SU) 92W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off





## Steuerung

Ansteuerung

on/off

## Grafiken

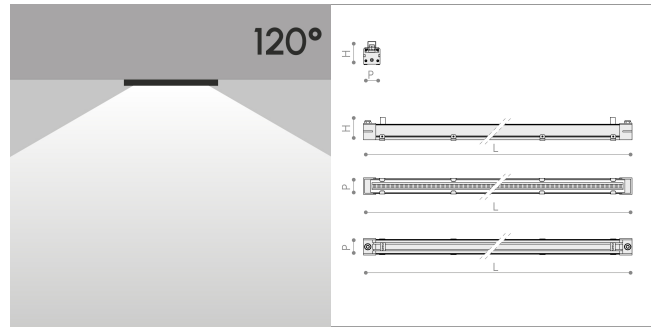

### Ausleuchtung (Richtwert)

3001SU - H40 3001SU4092 - 12000 lm  
Hauptstrahl: 120° (SU) - 120° (SU) - symmetrische Optik

| Abstand | Beleuchtung | Fläche (l x g) |
|---------|-------------|----------------|
| 4 m     | 15 lx       | 12 m x 28 m    |
| 6 m     | 7 lx        | 18 m x 42 m    |
| 8 m     | 4 lx        | 24 m x 55 m    |
| 10 m    | 2 lx        | 30 m x 69 m    |



Leuchtstärke (Photometrisch) Lichtstrom in lm  
Hauptstrahl: 120° (SU) - 120° (SU) - symmetrische Optik  
Leuchtweite: Leuchtweite (horizontal) - Leuchtweite (vertikal) - Leuchtweite (diagonal) - Leuchtweite (diagonal) - Leuchtweite (diagonal) - Leuchtweite (diagonal)

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937