

3001W23008EL

GIOTTO 8W 3000K CRI>80 mod.W2 anthrazit



No image



1000 Lumen



8 Watt Leistung



W2 Reflektor

Dieses einzigartige Produkt vereint innovatives Design mit fortschrittlicher Technik und setzt in vielfältigen Umgebungen neue Maßstäbe. Als besonderer Produkttyp garantiert es in Wohn-, Büro- sowie Geschäftsbereichen konstante Performance. Da es nicht dimmbar ist, liefert es stets zuverlässige Effizienz, klare Funktionalität und bereichert moderne Arbeitswelten ebenso wie gemütliche Lebensräume.



Deklaration

ARTIKELNAME	GIOTTO 8W 3000K CRI>80 mod.W2 anthrazit
PRODUKT CODE	3001W23008EL
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	110
BREITE [MM]	70
HÖHE[MM]	400
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	2.2
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÅ³]	0.00308
PRODUKTFARBE	anthrazit
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	11°
LUMEN* [LM]	1000
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	W2
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	8
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

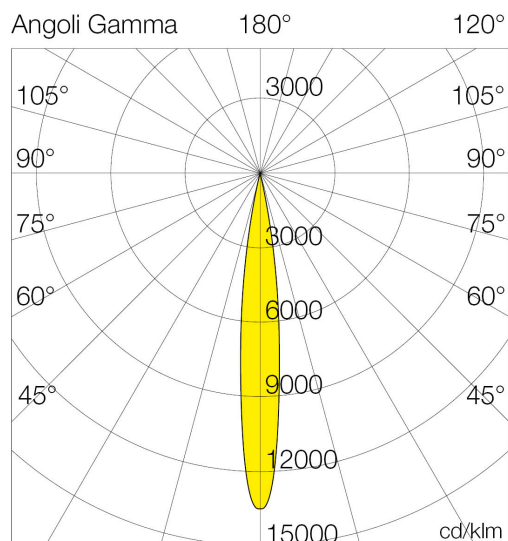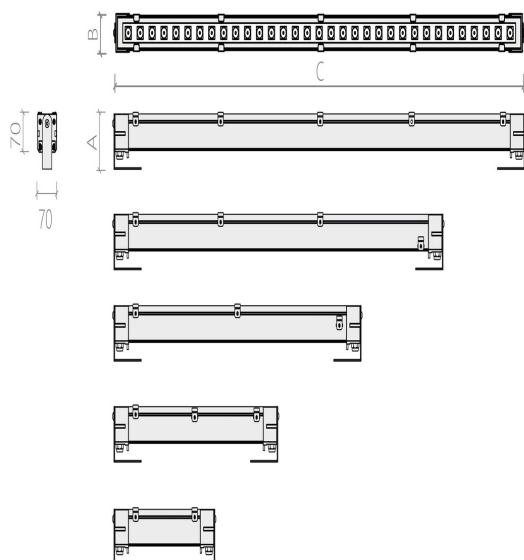

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.