

3001W44061FC

# Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W4) 61W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend cablaggio passante



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                               |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                    |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                |
| Verwendung          | LED-Außenstrahler für architektonische Beleuchtung                                                                                                     |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> , vorgefertigt, Länge 1500 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz. |

## Abmessung und Body

|             |      |
|-------------|------|
| Länge[mm]   | 110  |
| Breite [mm] | 70   |
| Höhe[mm]    | 1520 |

3001W44061FC

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W4) 61W 4000K Silber symmetrisch  
engstrahlend cablaggio passante



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                     |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht [kg]             | 5.9                                                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus          | Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon |
| Abmessungen [mm]         | 110 mm (L) x 70 mm (P) x 1520 mm (H)                                                                                                                                                                     |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                                          |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30°                                                                                                                                                                                           |
| Lumen* [Lm]              | 7093                                                                                                                                                                                          |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                        |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                                                                                                                        |
| Reflektor                | Spot-Optik 30° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarzlackiertem Stahlblech. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Flachglas, Stärke 5 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                         |
| Lumen/Watt               | 116                                                                                                                                                                                           |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                              |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 61      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

3001W44061FC

Flutlichtstrahler 300I GIOTTO (W4) 61W 4000K Silber symmetrisch  
engstrahlend cablaggio passante




## Steuerung

## Ansteuerung

cablaggio passante

## Grafiken

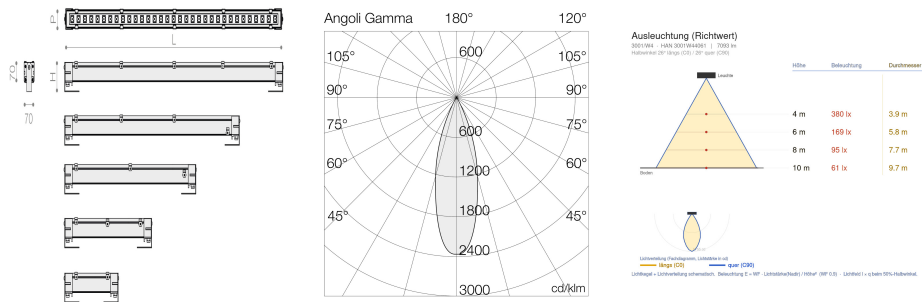

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS





# LED Kranbeleuchtung

**LED Kranbeleuchtung hat sich bereits vielfach für die effiziente arbeitsrechtlich richtige Baustellenbeleuchtung bewährt**

LED Kranbeleuchtungen sind essenziell für den sicheren Arbeitsplatz. Geringe Anschlussleitungen, geringe Energiekosten und optimale Lichtverteilung bei robusten Leuchtengehäuse sind die Basis. Bei diesem Projekt wurde der stufenweise Ausbau für die Arbeitsplatzbeleuchtung berechnet und die entsprechenden Leuchten am Kran und an der Baugrube positioniert. Die Produktauswahl fiel auf Industrie LED Scheinwerfer, die auch in der rauesten Umgebung noch optimale Ergebnisse erzielen.

Durch die Verwendung der optimierten LED Scheinwerfer können HQI Leuchten mit bis zu 2.000 Watt ersetzt werden. Der optimale Einsatz der Kranbeleuchtung ermöglicht die Ansprüche der DIN EN 12464-2 für Mindestbeleuchtung am Arbeitsplatz zu erfüllen. Wir haben für unseren Kunden das Optimum bei der Positionierung erreicht und können so einen Turmdrehkran bei 25m Montagehöhe anstatt mit über 4.000 Watt mit lediglich 1.800 Watt ausleuchten.



**Optimiert für präzise Ergebnisse in jedem Projekt.**

## PROJEKT FACTS

|                |             |
|----------------|-------------|
| Land           | Deutschland |
| Fläche         | 22.000 m²   |
| Rubrik         | Kran        |
| Lumen          | 62.300 lm   |
| Schutz Klasse  | IP 65       |
| Technologie    | LED         |
| Dimmbar        | optional    |
| Lichtfarbe     | 4.000 K     |
| Montage        | Bügel       |
| Besonderheiten |             |

**Unterschiedliche Anforderungen und Abmessungen**

## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**