



3003EW0442GD

Flutlichtstrahler 3003 GIOTTO HE (EW) 42W
4000K Silber asymmetrisch elliptischstrahlend
DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Außenstrahler für architektonische Beleuchtung
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm ² vorgefertigt, Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10 kV integriert. Integriertes osmotisches Kondensationsventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	70

3003EW0442GD

Flutlichtstrahler 3003 GIOTTO HE (EW) 42W 4000K Silber asymmetrisch
elliptischstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	1520
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.4
Material Korpus	Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 70 mm (P) x 1520 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°/15°
Lumen* [Lm]	5507
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Linsen 60°/15° aus hochleistungs-PMMA. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	131
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	42
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

3003EW0442GD

Flutlichtstrahler 3003 GIOTTO HE (EW) 42W 4000K Silber asymmetrisch
elliptischstrahlend DALI






Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken

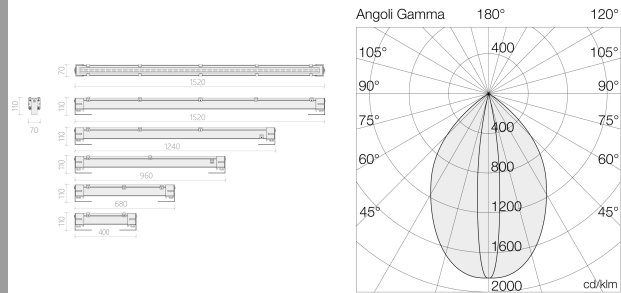

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937