


3003EW4008GL

TEC-MAR LED GIOTTO HE EW - 3003EW4008GL - 8W|4000K|1100lm

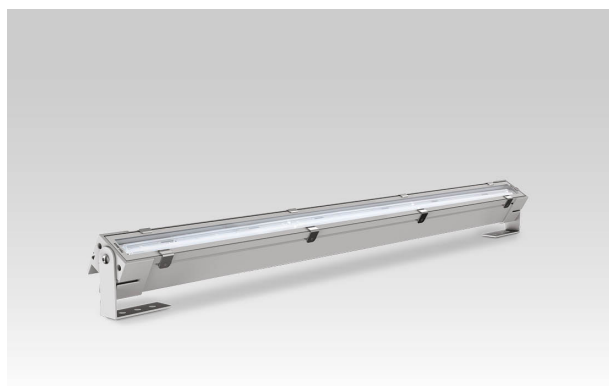

1421 Lumen

8 Watt Leistung

EW Reflektor

Entdecken Sie die Langlebigkeit und Effizienz unseres neuen Beleuchtungsprodukts. Perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsräume, überzeugt es durch seine hochwertige Verarbeitung. Dieses innovative Lichtsystem bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung und ist ideal für Büros, Wohnzimmer oder Galerien. Genießen Sie das zeitlose Design, das elegant und funktional zugleich ist. Erleben Sie Beleuchtung auf einem neuen Niveau.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED GIOTTO HE EW - 3003EW4008GL - 8W 4000K 1100lm
PRODUKT CODE	3003EW4008GL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	110
BREITE [MM]	70
HÖHE[MM]	400
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	1.7
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÅ³]	0.00308
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	80-15°
LUMEN* [LM]	1421
LUMEN OUTPUT* [LM]	1101
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EW
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	8
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

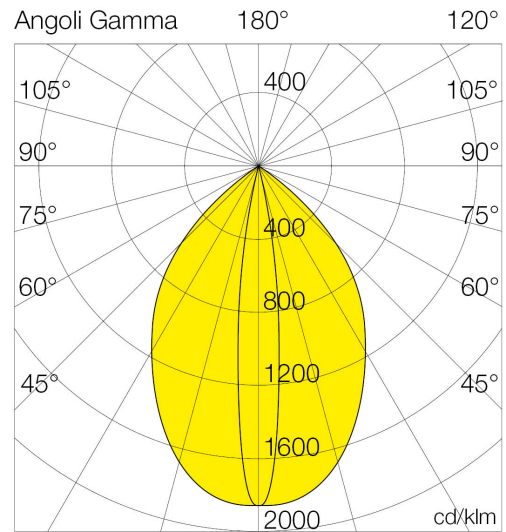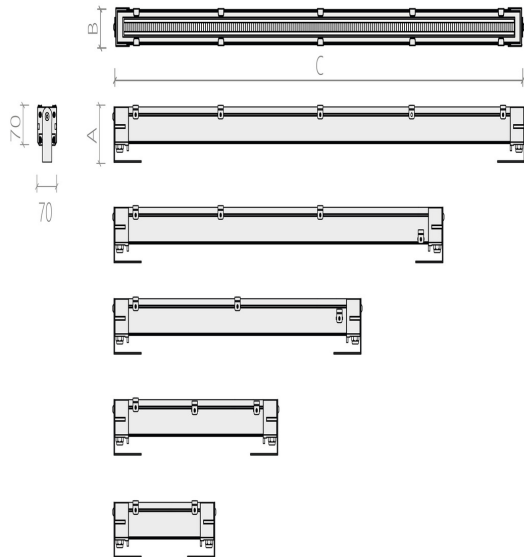

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.