


3003EW4017GL

TEC-MAR LED GIOTTO HE EW - 3003EW4017GL - 17W|4000K|2200lm

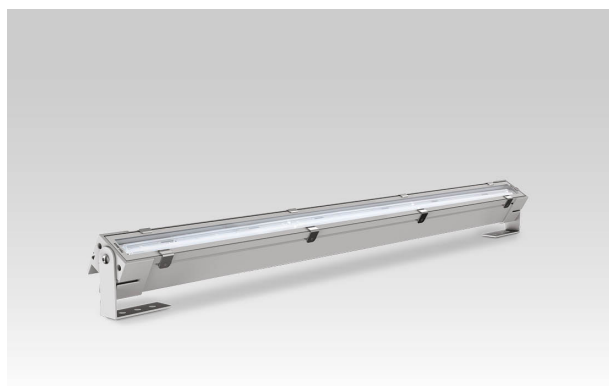

2842 Lumen

17 Watt Leistung

EW Reflektor

Entdecken Sie unser einzigartiges Produkt: Ein technisches Meisterwerk, das in keinem Raum fehlen sollte. Der nicht dimmbare Produkttyp bietet perfekte Beleuchtung für Wohn- und Arbeitsbereiche. Besonders hervorzuheben sind seine Langlebigkeit und energieeffiziente Leistung. Vielseitig einsetzbar, schafft es in Büros, Wohnzimmern und Konferenzräumen eine angenehme Atmosphäre. Erleben Sie Beleuchtung auf einem neuen Niveau.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED GIOTTO HE EW - 3003EW4017GL - 17W 4000K 2200lm
PRODUKT CODE	3003EW4017GL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	110
BREITE [MM]	70
HÖHE[MM]	680
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	2.6
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÅ³]	0.005236
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	80-15°
LUMEN* [LM]	2842
LUMEN OUTPUT* [LM]	2203
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EW
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	17
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

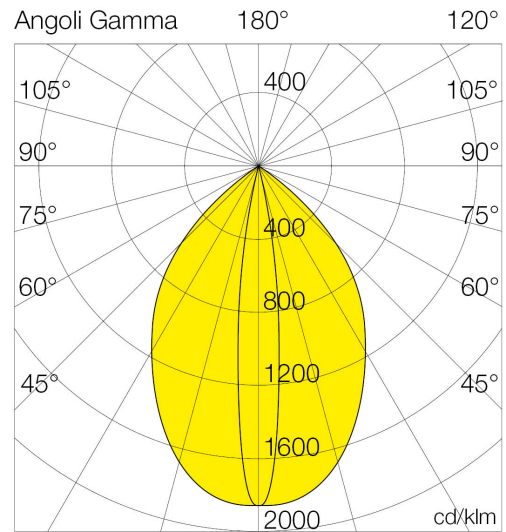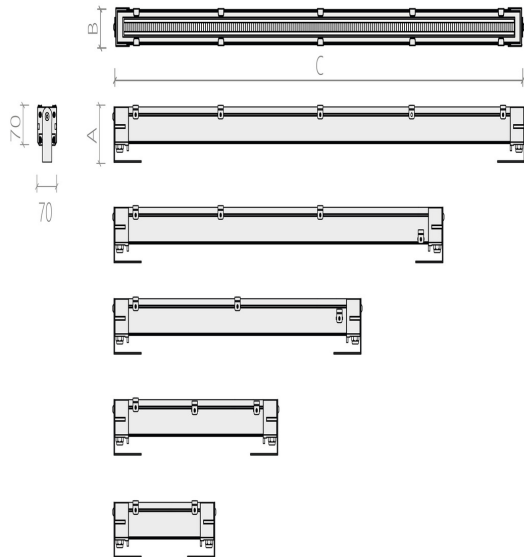

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.