


3003EW4037GL

TEC-MAR LED GIOTTO HE EW - 3003EW4037GL - 37W|4000K|4600lm

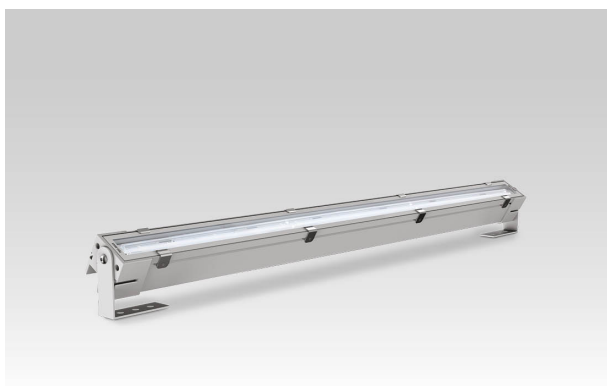

5913 Lumen

37 Watt Leistung

EW Reflektor

Entdecken Sie unser innovatives Produkt, ideal für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche. Die speziell entwickelte Oberfläche schafft ein angenehmes Ambiente, das sich harmonisch in Ihre Umgebung einfügt. Mit robuster Bauweise und nicht dimmbarer Funktion garantiert es dauerhafte Leistung. Perfekt für Wohnräume, Büros oder Geschäftsräume, vereint es Stil und Funktionalität. Erleben Sie den Unterschied, den Qualität ausmacht.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED GIOTTO HE EW - 3003EW4037GL - 37W 4000K 4600lm
PRODUKT CODE	3003EW4037GL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	110
BREITE [MM]	70
HÖHE[MM]	960
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	3.6
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÅ³]	0.007392
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	80-15°
LUMEN* [LM]	5913
LUMEN OUTPUT* [LM]	4583
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EW
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	37
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

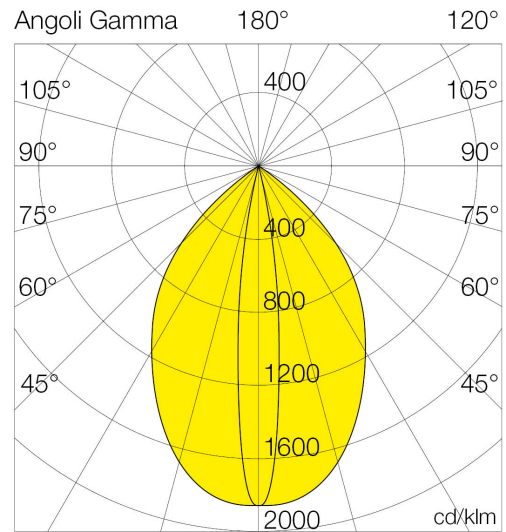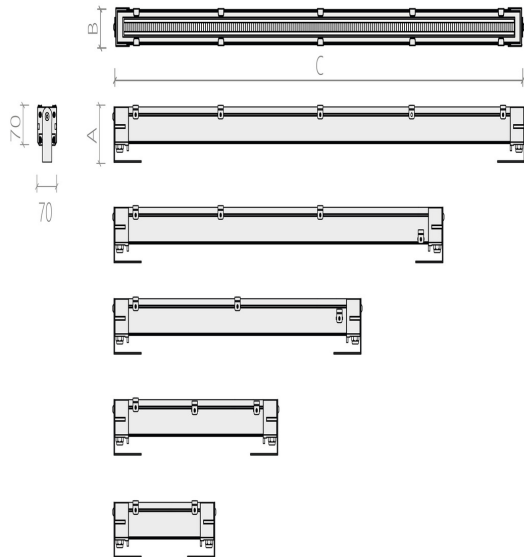

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.