


3003EW4060GL

TEC-MAR LED GIOTTO ECO EW - 3003EW4060GL - 60W|4000K|7600lm

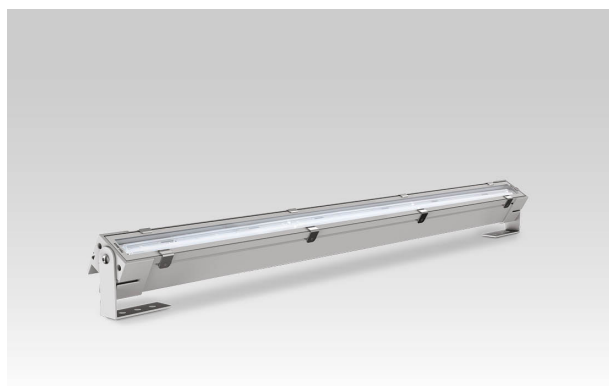

9855 Lumen

60 Watt Leistung

EW Reflektor

Entdecken Sie unser einzigartiges und vielseitiges Produkt, das sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsräumen eingesetzt werden kann. Dieses nicht dimmbare Beleuchtungsprodukt überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Effizienz. Seine herausragenden Merkmale sind die Langlebigkeit und die gleichmäßige Lichtverteilung. Ideal geeignet für Büros, Wohnbereiche oder öffentliche Einrichtungen, bietet es eine optimale Beleuchtungslösung für jede Umgebung.



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED GIOTTO ECO EW - 3003EW4060GL - 60W 4000K 7600lm
PRODUKT CODE	3003EW4060GL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	110
BREITE [MM]	70
HÖHE[MM]	1520
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	5.4
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÅ³]	0.011704
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	80-15°
LUMEN* [LM]	9855
LUMEN OUTPUT* [LM]	7638
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EW
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	60
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

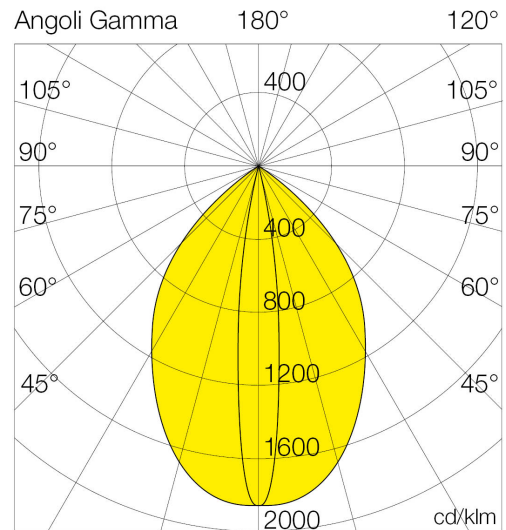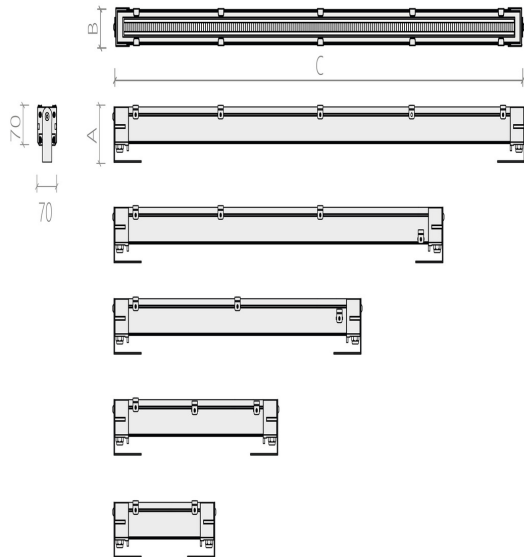

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.