


Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (E1) 8W 3000K Silber asymmetrisch elliptischstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet

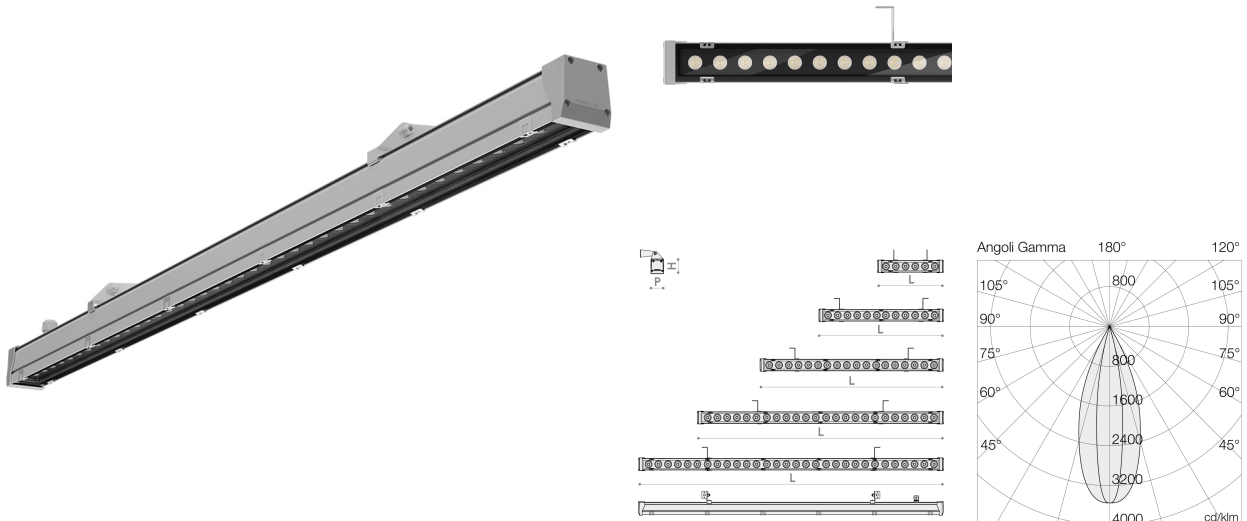

3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005E13008FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (E1) 8W 3000K Silber asymmetrisch
elliptischstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	315
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 315 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	40°x13°
Lumen* [Lm]	942
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Optik 40°x13° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt, Reflektor aus schwarz lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Kristallglasverlester Scheibe, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005E13008FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (E1) 8W 3000K Silber asymmetrisch
elliptischstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet




Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off - Durchgangsverdrahtet

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3005 E1 - HAUPT 3005E13008 - 1 942 lm
Hauptstrahlwinkel: 60°/45° (XF) asymmetrisch elliptisch

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x b)
4 m	197 lx	0,6 m x 3,9 m
6 m	88 lx	0,9 m x 5,8 m
8 m	49 lx	1,2 m x 7,8 m
10 m	32 lx	1,5 m x 9,7 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 3005 E1 - HAUPT 3005E13008 - 1 942 lm
 Hauptstrahlwinkel: 60°/45° (XF) asymmetrisch elliptisch
 Lichtstrom: 1 942 lm
 Lichtleistung: 8 W
 Lichtfarbe: 3000 K
 Lichtverteilung: asymmetrisch elliptisch
 Dimmbarkeit: 0-100%
 Lebensdauer: 50.000 h
 Schutzart: IP65



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937