


3005E13070FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (E1) 70W 3000K Silber asymmetrisch elliptischstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



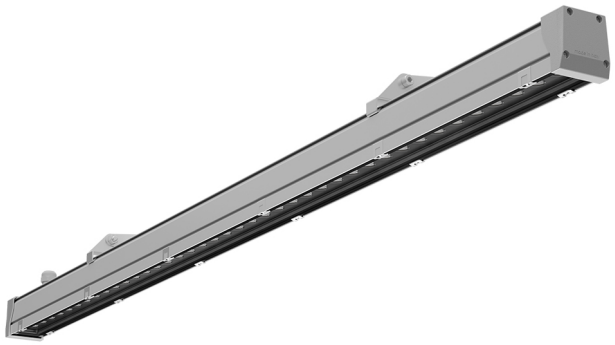





3000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005E13070FC	Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (E1) 70W 3000K Silber asymmetrisch elliptischstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet

Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	1175
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 1175 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	40°x13°
Lumen* [Lm]	6908
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Optik 40°x13° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt, Reflektor aus schwarz lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Kristallglasverelster Scheibe, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	99
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

3005EI3070FC	Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (EI) 70W 3000K Silber asymmetrisch elliptischstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off - Durchgangsverdrahtet


Grafiken














Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937