


3005W13070FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 70W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



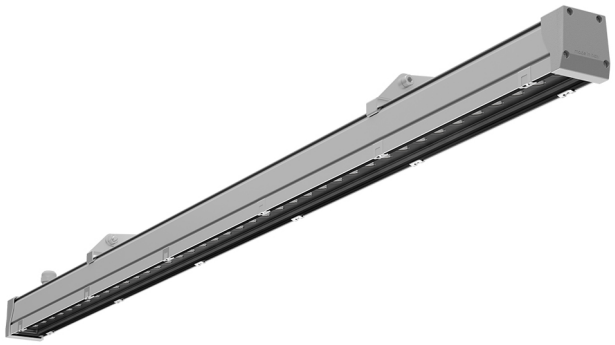





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	GIOTTO XF
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Fassadenstrahler
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

3005W13070FC	Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 70W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet

Abmessung und Body

Länge[mm]	1175 (L)
Breite [mm]	62 (P)
Höhe[mm]	75 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	4,5
Material Korpus	Extrudiertes, eloxiertes Aluminium in Silber
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	7433
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	W1
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	107
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V


Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off - Durchgangsverdrahtet


3005W13070FC


Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 70W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet

Grafiken









Downloads

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937