


3005W13070GD

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (WI) 70W
3000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI

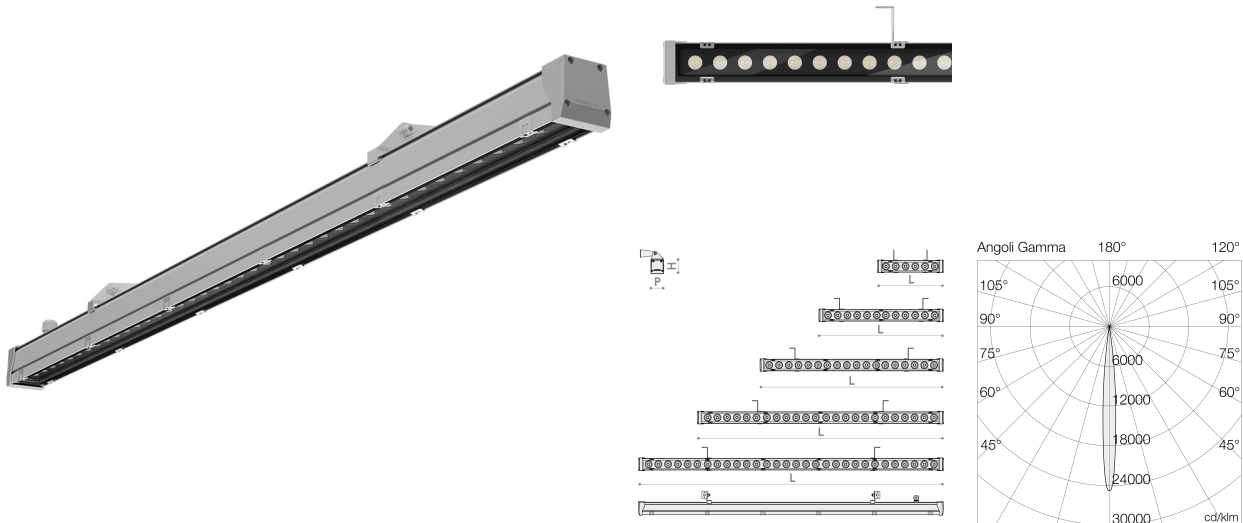

Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	GIOTTO XF
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Fassadenstrahler
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

3005W13070GD

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 70W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	1175 (L)
Breite [mm]	62 (P)
Höhe[mm]	75 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	4,5
Material Korpus	Extrudiertes, eloxiertes Aluminium in Silber
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	7433
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	W1
Dimmbar	ja
Lumen/Watt	107
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

Sonstige technische Daten





Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI

3005W13070GD

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 70W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI



Grafiken



Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937